
Series 4, Induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame PIA645B18E

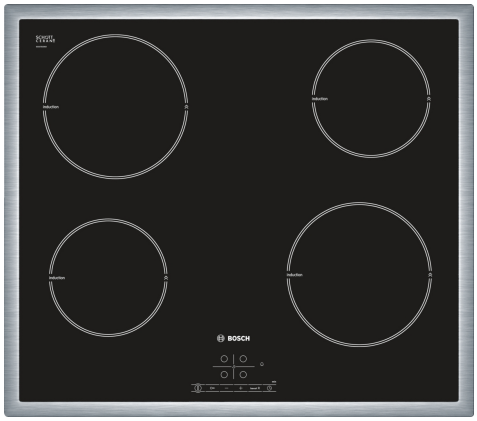

Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie przy małym zużyciu energii

Dane techniczne

Typ urządzenia: ..... Stefa grzejna ceramiczna
Typ budowy: ..... Do zabudowy
Rodzaj grzania: ..... Elektryczny
Liczba pól grzewczych: 4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 55 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość: .....583 mm
Wymiary urządzenia: .....55x583x513 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): .118 x 746 x 604 mm
Masa netto: ..... 10.8 kg
Masa brutto (kg): ..... 11.4 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: ....Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania: .....Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej: .....Ceramika
Kolor powierzchni: .....Czarny, Stal szlachetna
Kolor ramki: ..... Stal szlachetna
Długość kabla przyłączeniowego: ..... 110.0 cm
Kod EAN: 4242002737904
Napięcie (V): ..... 220-240 V
Częstotliwość (Hz): .....60; 50 Hz

Wyposażenie dodatkowe

HEZ390090 Metalowe naczynie do pieczenia

Series 4, Induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame PIA645B18E

Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie przy małym zużyciu energii

Design
- Stalowa ramka


Komfort
- 4 Indukcyjne strefy grzewcze
- Sterowanie sensorowe TouchSelect
- 17 poziomów mocy
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja QuickStart
- Funkcja ReStart
- Długość kabla (1.1 m)

Bezpieczeństwo
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła dla każdego pola
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Funkcja PowerManagement
- Wyłącznik główny

Szybkość:
- Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych
- Min. grubość blatu: 20 mm
- Moc przyłączeniowa: 4.6 kW

Series 4, Induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame
PIA645B18E


wymiary w mm




A: Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
B: Głębokość wycięcia
C: Odległość pomiędzy powierzchnią blatu kuchennego a górną krawędzią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm. Patrz wymagania dotyczące przestrzeni dla piekarnika.

Blat kuchenny, w którym zamontowana jest płyta grzewcza, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

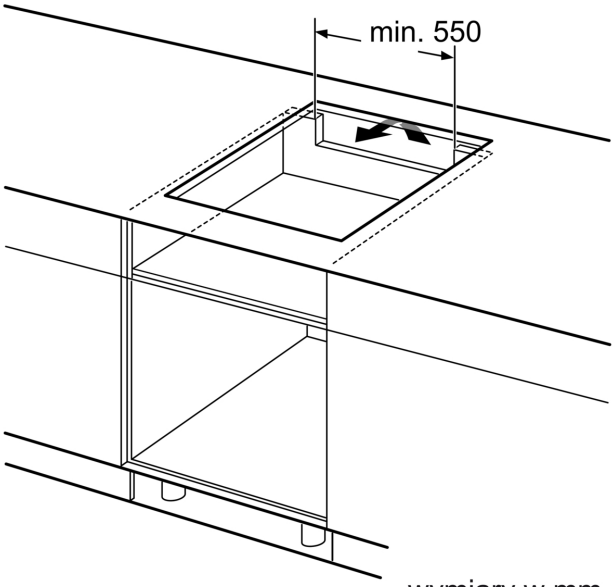

wymiary w mm

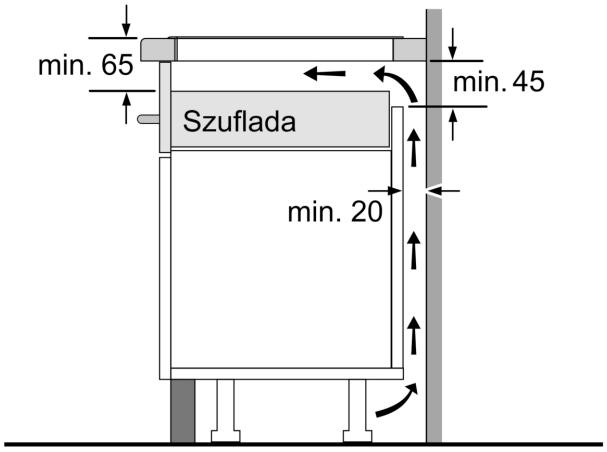

wymiary w mm

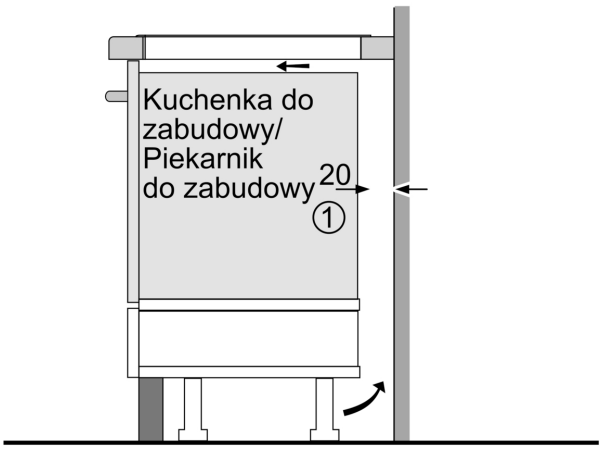

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną.

wymiary w mm