

wall-mounted cooker hood, box design, 120 cm, Inox
3BC8124XM



3BC8124XM

Informação técnica:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de instalação fácil
- Motor sem escovas ExtraSilêncio, mais eficiente
- Controlo electrónico
- 3 + 1 nível intensivo
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 390 m³/h; nível intensivo 690 m³/h
- Potência sonora no nível 3: 54 dB (A).
- Nível intensivo com retorno automático para nível inferior após 10 minutos.
- Extra silêncio. Sistema de insonorização especial
- Permite funcionamento em recirculação

Conforto:

- Iluminação de halogéneo
- Filtros metálicos com aro de alumínio
- Válvula anti-retorno incluída

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 642-954 x 1200 x 500
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 642-1064 x 1200 x 500
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 210 W
- Classe de eficiência energética: C numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 90.5 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: E*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 43/54 dB*

Acessórios opcionais


LZ53450 Mód. rec. standard

LZ53451 Fil. carvão ativo standard (substituir)

Acessórios incluídos

4242006241155

wall-mounted cooker hood, box design, 120 cm, Inox
3BC8124XM

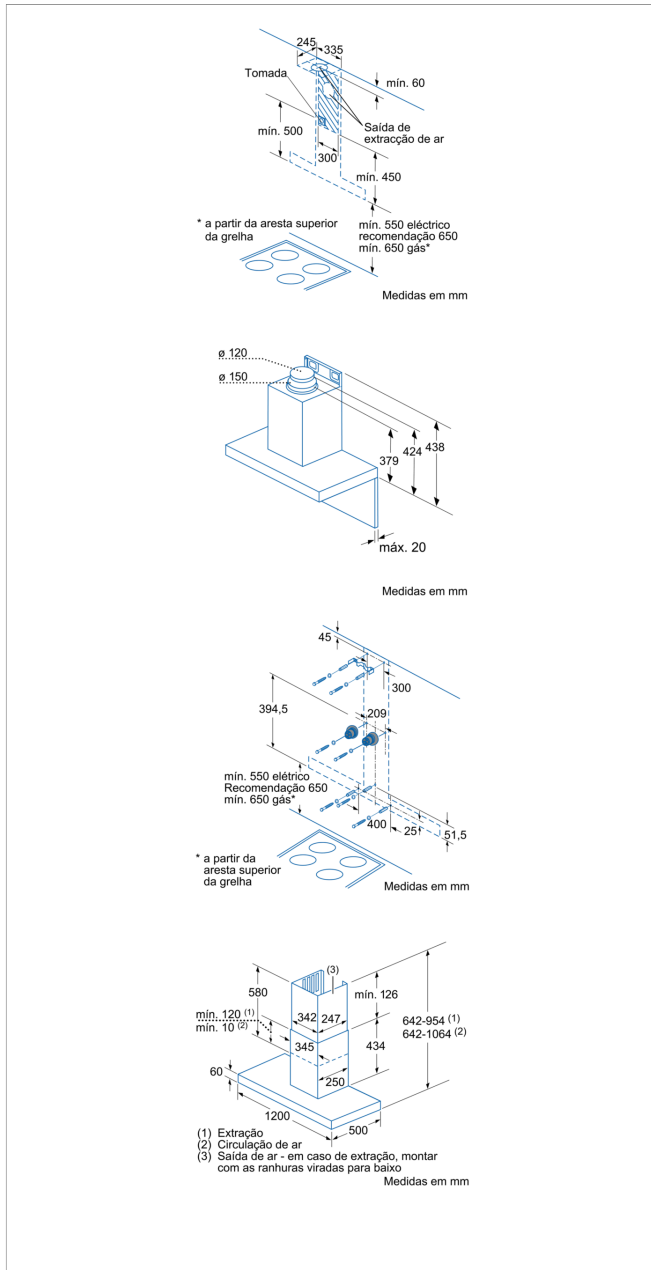

Características

Tipologia: Chaminé
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 130
Altura da chaminé: 582-894/582-1004
Altura do produto, sem chaminé: 60
Distân. min. até disco electr.: 550
Distân. min. até queimador gás: 650
Peso líquido (kg): 22,150
Tipo de controlo: Electrónicos
Extracção máxima de ar de saída: 442
Recirculação de saída na posição reforçada: 410.0
Extracção de ar na posição reforçada: 690
Número de luzes: 4
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 53
Diâmetro da saída de ar: 120 / 150
Material do filtro de gordura: Alumínio lavável
Código EAN: 4242006241155

Características de consumo e ligação

Classificação da ligação (W): 210
Corrente (A): 10
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50; 60
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: Montado na parede

2020-04-28