3BC8880B

- Para instalar na parede sobre a placa
- Controlo electrónico
- 3 níveis de potência + 1 intensivo
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 600 m3/h; nível intensivo 690 m3/h
- Potência sonora no nível 3: 67 dB (A).
- Nível intensivo com retorno automático para nível inferior após 10 minutos.
- Função eliminação total de fumos: 30 min
- Permite funcionamento em recirculação

Conforto:

- Iluminação de halogéneo na zona de confecção: 2 x 20W
- Filtros de aspiração perimetral
- Filtros metálicos com aro de alumínio
- Válvula anti-retorno incluída

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 912-1107 x 800 x 339
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 912-1107 x 800 x 339
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 290 W
- Classe de eficiência energética: C numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 122.2 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: C*
- Classe de eficiência de iluminação: E*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: E*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 52/67 dB*

Acessórios incluidos

4242006232801

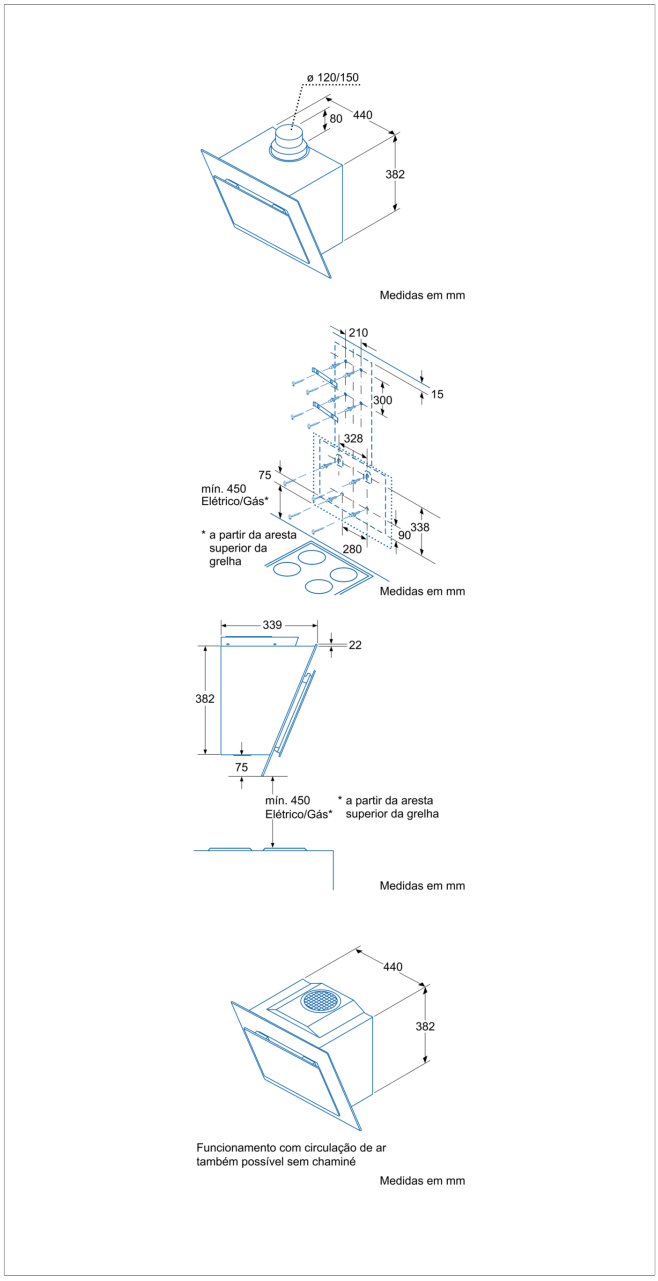

Características

Cor / Material da chaminé: Inox
Tipologia: Chaminé
Certificados de aprovação: CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 130
Altura da chaminé: 455-650/455-650
Altura do produto, sem chaminé: 382
Distân. min. até disco eléctr.: 450
Distân.min.até queimador gás: 450
Peso líquido (kg): 17,760
Tipo de controlo: Electrónicos
Extracção máxima de ar de saída: 600
Recirculação de saída na posição reforçada: 630
Saída máxima do ar de recirculação: 520
Extracção de ar na posição reforçada: 690
Número de luzes: 2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 67
Diâmetro da saída de ar: 150 / 120
Material do filtro de gordura: Alumínio lavável
Código EAN: 4242006232801

Características de consumo e ligação

Classificação da ligação (W): 290
Corrente (A): 10
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: Montado na parede

2019-03-01