

**177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa
3GIF737F**



**Um design minimalista na sua cozinha
requer um aparelho de frio integrável.**



- Desenhe o seu próprio espaço e congele o que quiser.
- Tire proveito da flexibilidade do interior graças às prateleiras de vidro entre gavetas, que pode ser removíveis.
- Capacidade extra a dobrar, graças às duas gavetas BigBox.
- A porta do móvel é fixa à do frigorífico, sem ser necessário usar as dobradiças do móvel.
- Eletrónica digital interior, a forma mais cómoda de controlar o seu frigorífico.

Classe de eficiência energética:	F
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):	294 kWh/a
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	212 l
Emissão de ruído aéreo:	36 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de termómetro no compartimento de congelação:	Digital
Luz:	Não
Categoria do produto:	Congelador vertical
Tipo de construção:	Encastre
Opções do painel da porta:	Impossível
Sistema de descongelação:	Completo
Altura:	1772 mm
Largura:	558 mm
Profundidade do produto:	545 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	1775.0 x 560 x 550 mm
Dimensões do produto embalado:	1840 x 610 x 640 mm
Peso líquido:	65.2 kg
Peso bruto:	69.9 kg
Potência da ligação:	120 W
Protetor de fusível:	10 A
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	230.0 cm
Abertura da porta:	Esquerda reversível
descongela:	Automatic
Sinal de aviso / avaria (congelador):	Tanto visual como auditivo
Porta bloqueável:	Não
Número de gavetas/cestos:	5
Número de válvulas de congelação:	2
Código EAN:	4242006287641
Marca:	Balay
Nome do produto / Código comercial:	3GIF737F
Categoria do produto:	Congelador vertical



4 242006 287641

177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa 3GIF737F

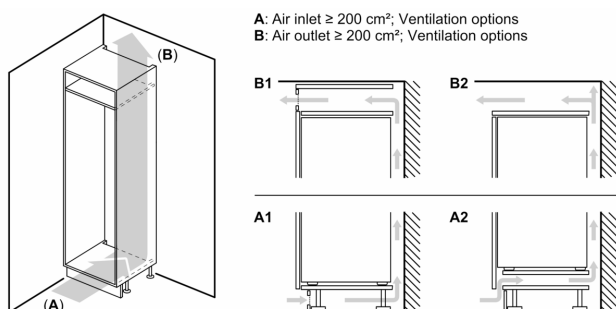

Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Δ Peso


A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas

B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg


C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

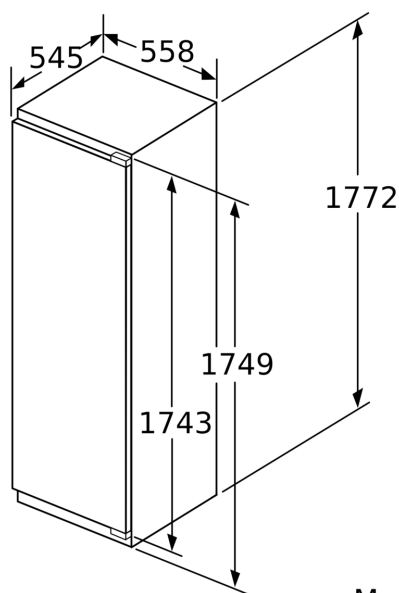

Medidas em mm

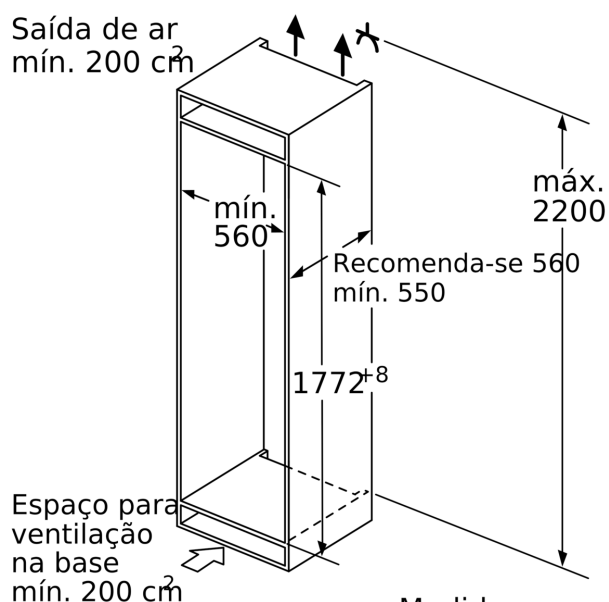


Medidas em mm

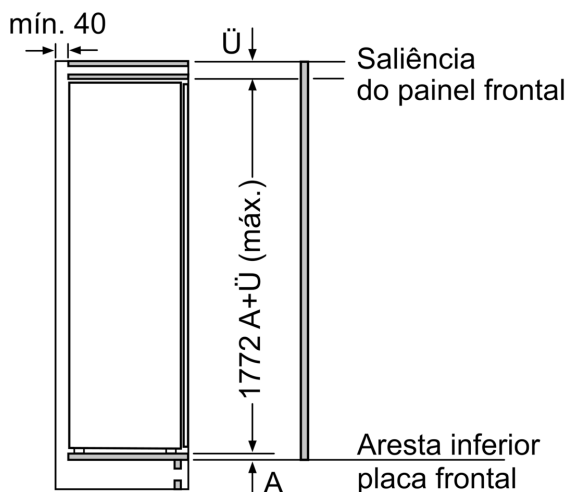

Medidas em mm

Peso máximo permitido das frentes do móvel




Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.

T: altura da porta do aparelho incluída Dobradiças em mm:	dobradiça não amortizada, Porta em kg:	dobradiça amortizada, Porta em kg:
1500-1750	22	22

Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.