

N 50, CUPTOR MULTIFUNCTIONAL, ÎNCORPORABIL,  
 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY  
 B5ACH7AG3



Cuptor încorporabil cu Slide & Hide® - pentru acces fără restricții la interiorul cuptorului și autocurățare pirolitică.

- ✓ Autocurățare pirolitică și EasyClean®, echipa perfectă pentru întreținere ușoară
- ✓ Slide&Hide® – Ușa cuptorului care dispare complet, având un mâner rotativ.
- ✓ CircoTherm® – Soluție inteligentă cu aer cald care îți permite să folosești trei niveluri de coacere în același timp.
- ✓ Afișaj LCD – cu caractere mari, ușor de citit și clar.

#### Echipare

##### Date tehnice

Tip constructiv: ..... incorporat  
 Sistem de autocurățare: ..... Pirolitic+hidrolitic  
 Dimensiuni nișă (IxLxA): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensiuni aparat: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensiuni aparat ambalat: ..... 675x660x690 mm  
 Material panou de control: ..... Sticlă  
 Material usa: ..... Sticlă  
 Greutate netă: ..... 38.0 kg  
 Volum net cuptor: ..... 71 l  
 Tipuri de încălzire: . Treaptă coacere pâine, Grill cu suprafață mare, Convecție delicată, Convecție aer fierbinte, Încălzire superioară/inferioară, Treaptă pentru pizza, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer  
 Lungime cablu de alimentare: ..... 120 cm  
 Cod EAN: ..... 4242004281290  
 Number of cavities (2010/30/EC): ..... 1  
 Clasa de eficiență energetică (2010/30/UE): ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energy efficiency index (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 Putere de conectare nominală: ..... 3600 W  
 Amperaj: ..... 16 A  
 Tensiune: ..... 220-240 V  
 Frecvență: ..... 50; 60 Hz  
 Tip stecher: ..... Schuko-/Gardy cu împământare  
 Accesorii incluse: ..... 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



N 50, CUPTOR MULTIFUNCTIONAL, ÎNCORPORABIL,  
60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY  
B5ACH7AG3

## Echipare

### TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor cu 8 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Pizza, Preparare pâine, Încălzire inferioară, Convecție - nivel delicat
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

### SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional

### DESIGN:

- Design Graphite-Grey
- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Interior emailat, antracit

### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare prin piroliză
- Easy Clean - ajutor de curățare prin hidroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

### CONFORT:

- Control electronic
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire
- Pornire automată
- Afișarea temperaturii curente
- Program Sabat
- Ușă cu sistem Hide® - ușă rabatabilă sub cuptor
- Mâner rotativ SLIDE®
- Încălzire rapidă automată
- Iluminare interioară cu halogen, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat
- Ventilator din inox
- Tastă Info pentru obținere de informații suplimentare

### ACCESORII:

- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală

### PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Ușă cu 4 straturi de geam
- Blocarea electronică a ușii
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
- Deconectare automată pentru siguranță
- Indicator de căldură reziduală

### DETALII TEHNICE

- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V

- Putere maximă consumată: 3.6 kW

### DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”


N 50, CUPTOR MULTIFUNCTIONAL, ÎNCORPORABIL,  
60 X 60 CM, GRAPHITE-GRËY  
B5ACH7AG3

Schite dimensionale



Dacă aparatul este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	37 mm	38 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	47 mm	48 mm
Plită pe gaz	30 mm	38 mm
Plită electrică	27 mm	30 mm

Dimensiuni în mm

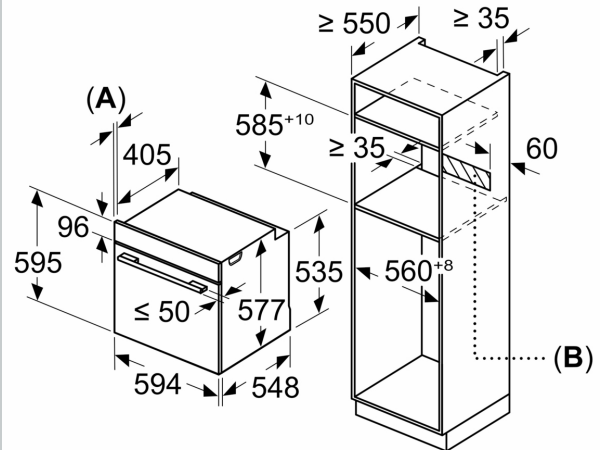


A: 19,5 mm  
B: Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm

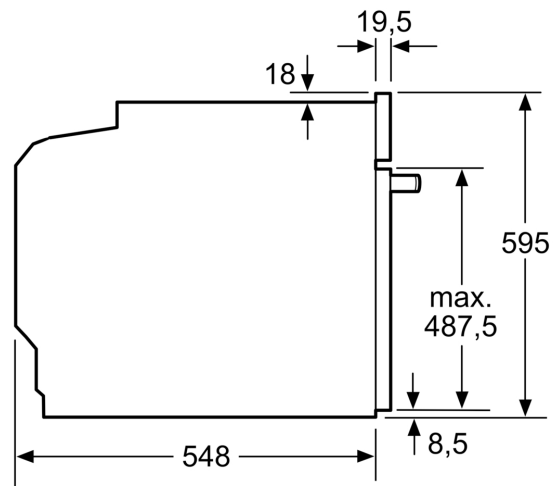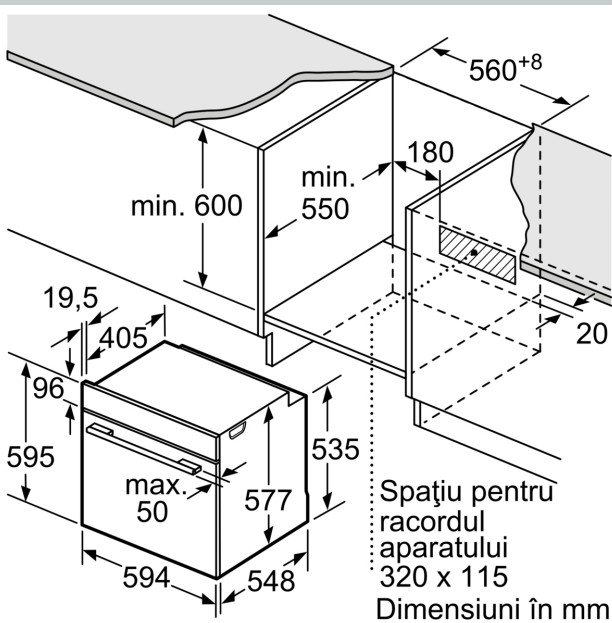

Dimensiuni în mm

Schite dimensionale

Montaj cu o plită.

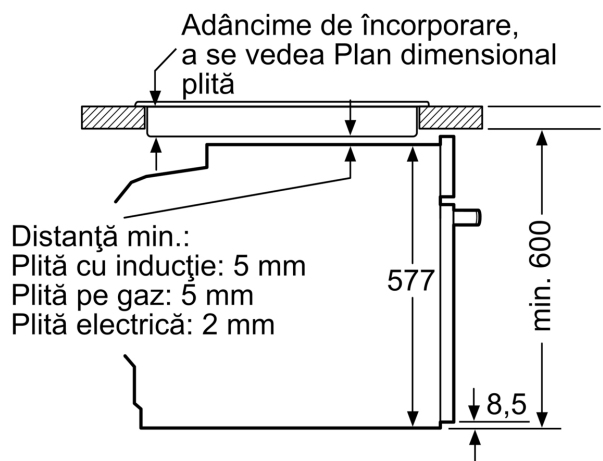

Dimensiuni în mm