


iQ300, Электрическая варочная панель, 60 см, черный ET645FFP1E

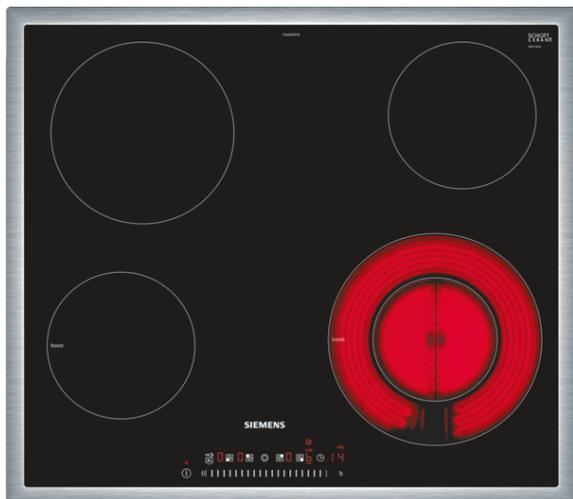

Современная стеклокерамическая варочная панель принесет еще больше удовольствия в процессе готовки и облегчит процесс очистки.

- ✓ Таймер с функцией отключения: выключает конфорку по истечении заданного периода времени.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
 Тип конструкции : Встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Размеры ниши для встра. (мм) : 48 x 560-560 x 490-500
 Ширина (мм) : 583
 Размеры прибора (мм) : 48 x 583 x 513
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 100 x 750 x 590
 Вес нетто (кг) : 7,560
 Вес брутто (кг) : 8,4
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, черный
 Цвет рам : нержавеющая сталь
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
 EAN-код : 4242003764657
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60

Специальные принадлежности

HZ9SE030 Сет из 2-х кастрюль и сковороды



iQ300, Электрическая варочная панель, 60 см, черный ET645FFP1E

Оснащение

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- 1 двухконтурная конфорка: используйте обычную посуду или большую посуду на расширяемой конфорке.
- Конфорка передняя левая: 145 мм, 1.2 кВт (макс. мощность 1.6 кВт)
- Конфорка левая задняя: 180 мм, 2 кВт
- Конфорка задняя правая: 145 мм, 1.2 кВт
- Конфорка передняя правая: 210 мм, 120 мм, 2.1 кВт (макс. мощность 2.6 кВт)

Удобство использования

- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
- : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).

Экономия времени и эффективность

- Функция powerBoost для передней правой конфорки, Front left: кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 20% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Дизайн

- Рамка из стали по периметру

Безопасность


- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка
- панели до 30 секунд: протрите жидкостью без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 48 x 583 x 513
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 7400 Вт

iQ300, Электрическая варочная панель, 60 см, черный ET645FFP1E

Размерные чертежи

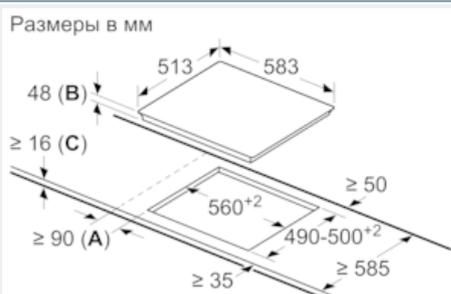

- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
B: Высота встраиваемой части
C: Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.