


iQ500

EP6A6PB80

60 cm, plynová varná doska s ovládaním, tvrdené sklo, čierna

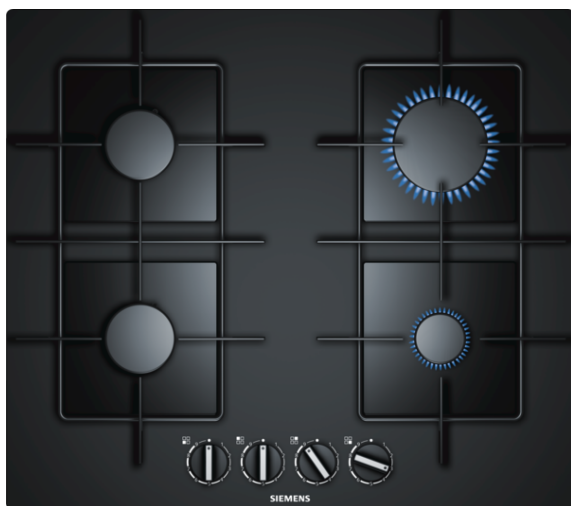

Plynový varný panel s technológiou stepFlame pre precízne nastavenie plameňa v deviatich krokoch.

- ✓ Technológia stepFlame: precízne ovládanie teploty pomocou presného nastavenia intenzity plameňa v deviatich krokoch.
- ✓ Varný panel Siemens pre zapustené alebo vystupujúce zabudovanie.
- ✓ Vysoko kvalitné materiály a spracovanie - súvislé oceľové rošty.
- ✓ Komfortné ovládanie pomocou vysoko kvalitných mečovitých gombíkov.

Výbava

Technické údaje

označenie produktového radu : plynová doska s ovládaním
konštrukcia : zabudovateľný
zdroj el. energie : plynový
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
rozmery niky (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
šírka (mm) : 590
rozmery spotrebiča (mm) : 45 x 590 x 520
rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 141 x 651 x 578
Hmotnosť netto (kg) : 11,175
hmotnosť brutto (kg) : 12,0
ukazovateľ zvyšného tepla : žiadny
umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu
základný materiál povrchu : tvrdené sklo
materiál povrchu : čierna
farba rámu : čierna
Dĺžka prívodného kábla (cm) : 100
EAN : 4242003742457
príkion (W) : 1
príkion pri pripojení na plyn (W) : 7500
istenie (A) : 3
napätie (V) : 220-240
frekvencia (Hz) : 60; 50

Zvláštne príslušenstvo

HZ298105 Podložka pre mierne varenie



iQ500**EP6A6PB80****60 cm, plynová varná doska s ovládaním, tvrdené sklo, čierna****Výbava****Design**

- tvrdené sklo, čierna
-
- pre zapustené alebo mierne vystupujúce zabudovanie

Komfort

- stepFlame
- mečovitý ovládací gombík
- jednoduché čistenie povrchu - tvrdené sklo
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku
- Výkon a rozmery varných zón
- 4 plynové horáky
- 1x výkonný horák, 2x normálny horák, 1x úsporný horák
- vzadu vľavo: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)
- vzadu vpravo: silný horák až 3 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpredu vľavo: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpredu vpravo: úsporný horák až 1 kW (v závislosti na typu plynu)

Ekológia a bezpečnosť

- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa

Príslušenstvo

- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasťou dodávky

Rozmery

- pripojovací kábel 1 m

iQ500

EP6A6PB80

60 cm, plynová varná doska s
ovládáním, tvrdené sklo, čierna

Rozmerové výkresy

