

iQ700, Zabudovateľná kombinovaná rúra s mikrovlnami, 60 x 60 cm, čierna HM978GNB1



- ✓ cookControl Pro: vynikajúce výsledky bez ohľadu na recept či okolnosti.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládaním: intuitívne nastavenie správneho programu.
- ✓ humidClean Plus: rýchle čistenie vďaka odpareniu mydlovej vody vnútri rúry na pečenie. Rúru tak zbavíte nečistôt oveľa jednoduchšie.
- ✓ Home Connect s ovládaním na diaľku: objavte plný potenciál svojej inteligentnej rúry.
- ✓ bakingSensor Plus a roastingSensor Plus: excelentné výsledky pečenia.

Výbava

Technické údaje

Dodatečné funkcie: Kombinácia s mikrovlnným ohrevom
 ovládanie: elektronicky
 Rozmery výrobku: 595 x 594 x 548 mm
 rozmery varného priestoru: 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Dĺžka prívodného kábla: 120.0 cm
 Váha: 46.5 kg
 hmotnosť brutto: 49.7 kg
 EAN: 4242003902356
 Max.výkon: 800 W
 príkon: 3600 W
 Prúd: 16 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením




Zvláštne príslušenstvo

HZ327000 Kameň na pečenie, HZ531010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ633001 Vrchnák pre profi plech, HZ633070 Profi plech, HZ633073 Profi plech, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ636000 Sklenená panvica, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66X650 Lišta, HZ6BMA00 Mezidno a lišty, HZ915003 Sklenený pekáč, HZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

iQ700, Zabudovateľná kombinovaná rúra s mikrovlnami, 60 x 60 cm, čierna HM978GNB1


Rozmerové výkresy

Rozmery v mm

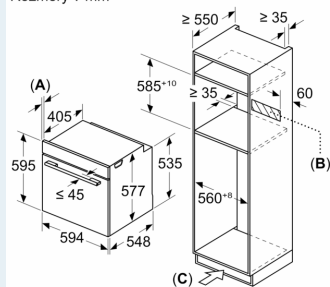


- A: 19,5 mm
- B: Priestor pre pripojenie spotrebiča 320 × 115 mm
- C: Vetrание v podstavci $\geq 200 \text{ cm}^2$

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou Výmena vzduchu

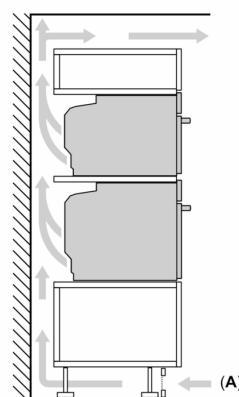

A: Otvor na prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$

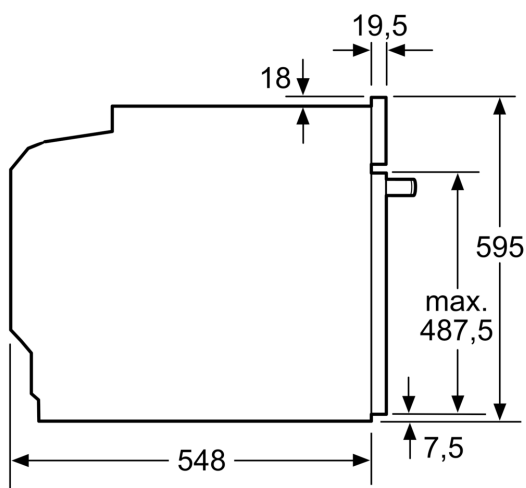

rozmery v mm

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

Rozmerové výkresy

