SIEMENS

iQ500, Zabudovateľná chladnička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty
KI81RADC0







Zabudovateľná chladnička s jasným LED svetlom, zásuvkou hyperFresh <0 °C>, funkciou rýchleho chladenia a tlmeným dovieraním dverí.

- ✓ hyperFresh <0 °C>: viac priestoru pre ovocie a zeleninu. Chladné prostredie pre ryby a mäso.
- ✓ Alarm otvorených dvierok: pripomenie vám, aby ste zavreli dvierka chladničky a nepúšťali do nej teplo.
- ✓ Trieda energetickej účinnosti C: spotrebiče Siemens pre spoľahlivý výkon a trvalú kvalitu.
- ✓ LED osvetlenie: potraviny pod drobnohľadom vďaka rovnomernému osvetleniu interiéru chladničky.
- ✓ softClose: vždy správne zatvorené dvere chladničky.

Výbava

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti[1]: C
Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a)[2]: ..... 73 kWh/ročne
Súčet objemu mraziacich oddielov: .....0 l
Súčet objemu chladiacich oddielov: .....310 l
Emisia hluku šíreného vzduchom: ..... 34 dB(A) re 1pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: ..... B
Konštrukcia: .....zabudovateľné
Možnosti panelu dverí: .....Nie je možné
výška: .....1772 mm
Šírka: .....558 mm
Hĺbka: .....548 mm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 1775x560x550 mm
Hmotnosť netto: ..... 64.0 kg
Istenie: ..... 10 A
Záves dverí: ..... pravé, reverzibilné
Nominálne napätie: ..... 220-240 V
Frekvencia: ..... 50 Hz
Dĺžka prívodného kábla: ..... 230 cm
počet kompresorov: 1
počet nezávislých chladiacich okruhov: 1
vnútorný ventilátor – mraziaca časť: ..... Áno
voliteľný záves dverí: ..... Áno
Počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): 4
priehradky na fľaše: .....Áno
EAN: 4242003980507
Značka: .....Siemens
názov produktu/predajné označenie: KI81RADC0
Produktová kategória: .....chladnička
Spôsob montáže: .....plne zabudovateľný

4 242003 980507

[1] stupnica tried energetickej účinnosti od A po G
[2] Na základe výsledkov štandardného 24-hodinového testu. Aktuálna spotreba závisí od spôsobu používania/umiestnenia spotrebiča.

SIEMENS

iQ500, Zabudovateľná chladnička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty
KI81RADC0

Výbava

Hlavné body
- Rozmery spotrebiča: 1772x558x548 mm
- Trieda energetickej účinnosti[1]: C
- Súčet objemu chladiacich oddielov: 310 l
- Emisia hluku šíreného vzduchom: 34 dB(A) re 1pW
- Freshness systém: hyperFresh
- Zoznam upozornení: Otvorené dvere chladiaceho oddelenia
- Hmotnosť netto: 64,0 kg

Všeobecné
- Farba: nedostupné
- Záves dverí: pravé, reverzibilné
- Typ pántov: ploché panty
- Rukoväť dverí - typ: bez držadla
- Dávkovač: nedostupné
- Typ ovládacích a signalizačných prvkov: tlačidlo
- Trieda energetickej účinnosti[2]: C
- Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a)[3]: 73 kWh/ročne
- Súčet objemu chladiacich oddielov: 310 l
- Súčet objemu mraziacich oddielov: 0 l
- Emisia hluku šíreného vzduchom: 34 dB(A) re 1pW
- Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: B
- Klimatická trieda: mierna, Predĺžená teplota, subtropická
- Nominálne napätie: 220-240 V

Rozmery a váha
- Rozmery spotrebiča: 1772x558x548 mm
- Rozmery zabaleného spotrebiča: 1840x610x640 mm
- Min. výška niky: 1775 mm
- Max. výška niky: 1775 mm
- Minimálna šírka niky: 560 mm
- Maximálna šírka niky: 560 mm
- Hĺbka niky: 550 mm
- Hmotnosť netto: 64,0 kg
- hmotnosť brutto: 68,4 kg
- Dĺžka prívodného kábla: 230 cm

Špecifické funkcie
- Freshness systém: hyperFresh
- Veľmi tichý spotrebič
- Super chladenie
- Typ držiaka na fľaše: 1 držiak na fľaše
- Typ displeja: LED
- Zoznam upozornení: Otvorené dvere chladiaceho oddelenia

Chladenie
- Počet odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): 5
- Počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): 4
- Počet priehradiek vo dverách - chladnička: 5
- Príkon osvetlenia - chladnička: LED

Mrazenie
- Hviezdičkové označenie mraziacej časti: Nie

Konektivita


[1] stupnica tried energetickej účinnosti od A po G

[2] stupnica tried energetickej účinnosti od A po G


[3] Na základe výsledkov štandardného 24-hodinového testu. Aktuálna spotreba závisí od spôsobu používania/umiestnenia spotrebiča.

iQ500, Zabudovateľná chladnička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty
KI81RADC0

Rozmerové výkresy

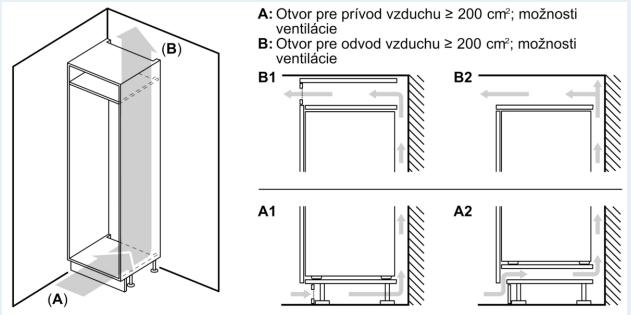

A: Otvor pre prívod vzduchu ≥ 200 cm²; možnosti ventilácie
B: Otvor pre odvod vzduchu ≥ 200 cm²; možnosti ventilácie



Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu

Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov
🔒 Hmotnosť
A: Výška dvierok spotrebiča, vrátane pántov v mm


B: Netlmený pánt, čelný diel v kg


C: Tlmený pánt, čelný diel v kg

D: Ďalšie možné zaťaženie v kg so súpravou na intenzívne zaťaženie

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Rozmery v mm

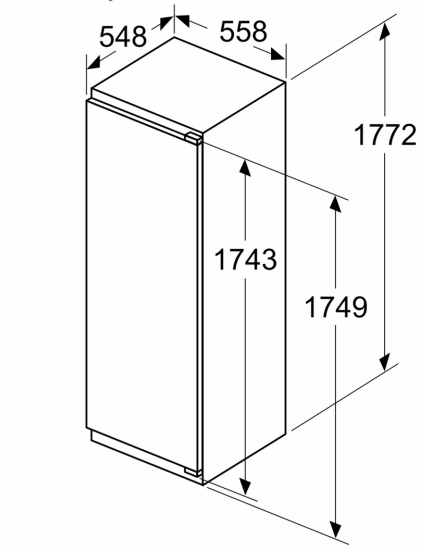


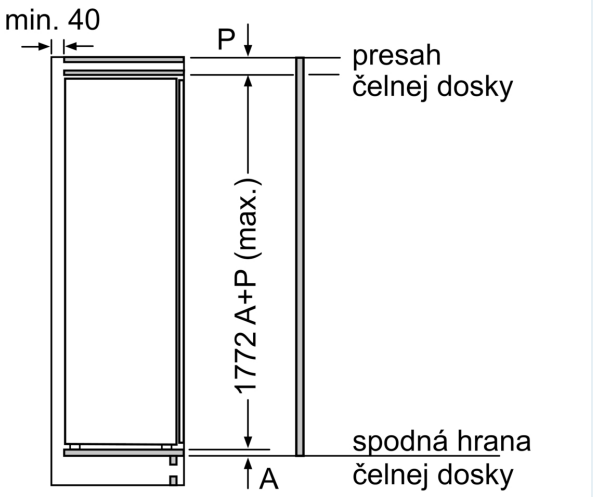


rozmery v mm

SIEMENS

Rozmerové výkresy

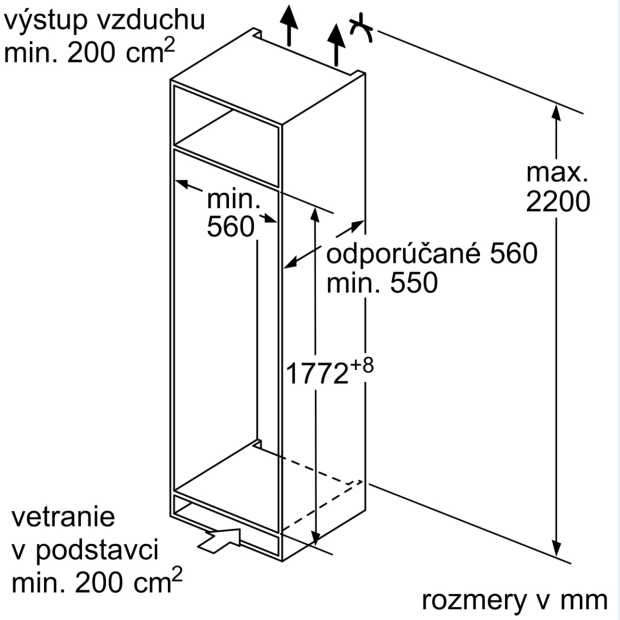

rozmery v_mm
Odporúčané rozmery medzier
pre plochý záves



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.