

iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC91BUR50



Zvláštne príslušenstvo

LZ53451 Štandardný pachový filter (náhradný), LZ00XXP00 Long Life pachový filter (náhradný), LZ10FXJ05 Long Life cirkulačná sada, LZ11CXI16 CleanAir Plus cirkulačná sada, LZ12265 Predĺženie komína odsávače 1000mm, LZ12365 Prodlženie komína odsávača (1500 mm), LZ12CBI14 CleanAir Standard cirkulačná sada, LZ12CXC56 CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.), LZ12FXD51 Long Life cirkulačná sada (vonkajšie), LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filter (náhradný), LZ32CBB14 CleanAir Standard pach.filter (náhradný), LZ50960 Panel na zadnú stenu, LZ50961 Panel na zadnú stenu, LZ53450 Štandardná cirkulačná sada

Odsávač pár presvedčí vynikajúcim sacím výkonom a elegantným dizajnom, ktorý je dokonale prispôsobený vašej kuchyni.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ cookConnect – prenechajte ovládanie výkonu a osvetlenia odsávača pár vašej varnej doske.
- ✓ voiceControl – ovládajte funkcie a osvetlenie odsávača pár pomocou svojho hlasu.
- ✓ Home Connect – aplikácia, vďaka ktorej bude váš odsávač pár pracovať ešte inteligentnejšie.
- ✓ Ukazovateľ nasýtenia filtra

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie:Nástenná
 Dĺžka privodného kábla: 130.0 cm
 výška komína: 582-908/568-1018 mm
 Výška:46 mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 550 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Váha: 19.3 kg
 ovládanie: elektronicky
 regulácia výkonových stupňov:3-stupňová + 2 intenzívne
 Max. výkon odvetrania: 602 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu: 561 m³/h
 Max. výkon cirkulácie vzduchu: 462 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 965 m³/h
 Maximum Air flow: 602 m³/h
 počet žiaroviek (ks): 3
 Hlučnosť:64 dB(A) re 1 pW
 priemer odvetrávacieho hrdla: 120 / 150 mm
 materiál tukového filtra: umývateľné antikoro
 EAN:4242003831991
 príkon: 265 W
 Prúd: 10 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Konštrukcia: Na stenu
 automatický dobeh ventilátora: 10 min



iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC91BUR50

Výbava

Design

- Box Design
- farba: antikoro

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 34.1 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/64 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň: 602 m³/h, intenzívny stupeň 965 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 64dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvlášťne príslušenstvo)
- pre montáž na stenu nad varné miesto
- cookConnect System
- vzdialená kontrola a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu
- funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
- možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov
- ovládanie touchControl s 7 segmentový ukazovateľ
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- Boost funkcia
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- funkcie stmievania
- softLight
- účinný iQdrive motor
- osvetlenie: 3 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 374 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- nerezový kryt filtra, vhodný pre umývanie v umývačke riadu
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Technické informácie

- príkon: 265 W
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)

Rozmery

- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 614-954 x 898 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 614-1064 x 898 x 500 mm

- rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (VxŠxH):


- 689 x 898 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 795-1139 x 898 x 500 mm - montáž na vnútorný komín

* Podľa nariadenia EU - 65/2014


iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro
LC91BUR50

Rozmerové výkresy


rozмеры в мм

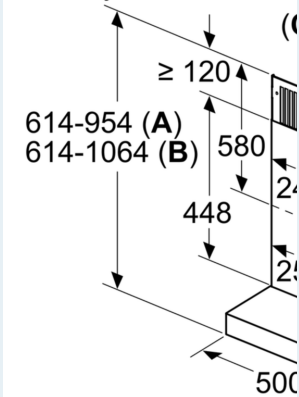

A: odvod vzduchu
B: cirkulácia
C: výstup vzduchu – p namontovať otvor

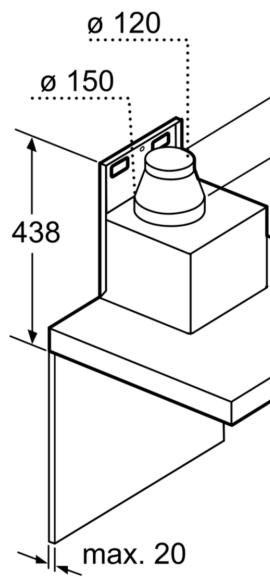


Rozмеры в мм

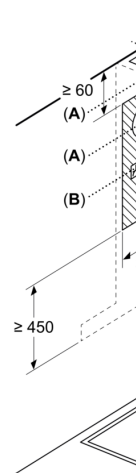

A: Výstup pre odvod
B: Zásuvka
C: Elektrický
D: Plynové spotrebič mriežky pod hrnce
E: Elektrické spotreba a Nový Zéland

Rozмеры в мм

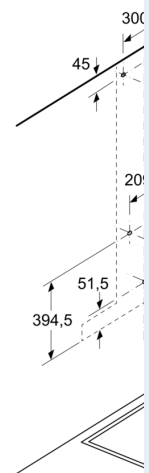

A: Elektrický
B: Plynové spotrebič mriežky pod hrnce
C: Elektrické spotreba a Nový Zéland