

## iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC91KWW60



A+



### Zvláštne príslušenstvo

LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ00XXP00	Long Life pachový filter (náhradný)
LZ10AKR00	Long Life cirkulačná sada (bez komína)
LZ10AKS00	Long Life cirkulačná sada
LZ10AXK50	Predĺženie komína odsávača par (1000 mm)
LZ10AXL50	Predĺženie komína odsávača (1500 mm)
LZ11AKB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ11AKI16	CleanAir Plus cirkulačná sada
LZ11AKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komína)
LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)
LZ11AXE61	Komín pre dekoratívne odsávače pár

Odsávač pár s nakloneným designom a vysokým výkonom odvetrávania.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ Výkonný a tichý motor s vysokým sacím výkonom zaisťuje účinné odstraňovanie zápachu a výparov z varenia.
- ✓ Detekuje paru a pachy, aby automaticky upravil úroveň výkonu - climateControl Sensor so systémom cookConnect
- ✓ emotionLight Pro: nastavte si podsvietenie odsávača pár podľa vlastných predstáv.
- ✓ voiceControl – ovládajte funkcie a osvetlenie odsávača pár pomocou svojho hlasu.

### Výbava

#### Technické údaje

typ konštrukcie: .....	Nástenná
Dĺžka privodného kábla: .....	130.0 cm
Výška: .....	323 mm
en: Minimum distance above an electric hob: .....	450 mm
en: Minimum distance above a gas hob: .....	650 mm
Váha: .....	24.6 kg
ovládanie: .....	elektronicky
regulácia výkonových stupňov: .....	3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania: .....	525 m <sup>3</sup> /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu: .....	512 m <sup>3</sup> /h
Max. výkon cirkulácie vzduchu: .....	402 m <sup>3</sup> /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: .....	991 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	525 m <sup>3</sup> /h
počet žiaroviek (ks): .....	2
Hlučnosť: .....	58 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrdla: .....	120 / 150 mm
materiál tukového filtra: ....	Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN: .....	4242003761106
príkon: .....	270 W
Prúd: .....	10 A
Nominálne napätie: .....	220-240 V
frekvencia: .....	50; 60 Hz
typ zástrčky: .....	Gardy zástrčka s uzemnením
Konštrukcia: .....	Na stenu
automatický dobeh ventilátora: .....	10 min



## iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC91KWW60

### Výbava

#### Design

- naklonený dizajn
- čierny so skleneným štítom

#### Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A+\* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 38.5 kWh/rok\*
- trieda účinnosti odsávania: A\*
- trieda účinnosti osvetlenia: A\*
- trieda účinnosti tukového filtra: B\*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/58 dB\*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň: 525 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 991 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 58dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- s recirkulačnou sadou CleanAir Plus (k dispozícii ako zvlášťne príslušenstvo): prevádzka recirkulácie:
- max. normálny stupeň: 497 m<sup>3</sup>/h
- intenzívny: 781 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti pri recirkulácii s Clean Air Plus filtrom: max. normálny stupeň: 68dB(A) re 1 pW
- intenzívny: 79dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvlášťne príslušenstvo)
- pri cirkulácii je možné odsávač použiť bez komína
- cookConnect System
- vzdialená kontrola a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu
- funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
- možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov
- climaControl Sensor (senzor kvality vzduchu)
- plne automatický odsávač pár
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- Boost funkcia
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- osvetlenie emotionLight Pro
- funkcie stmievania
- softLight
- účinný iQdrive motor
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED

- intenzita svetla: 519 lux
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- kazetový tukový filter s hliníkovým rámčekom
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

#### Technické informácie

- príkon: 270 W
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)




#### Rozmery

- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 930-1200 x 890 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s komínom (V x Š x H): 990-1260 x 890 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii, bez komína (Vx Šx H): 454 mm x 890 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (V x Š x H):
- 1120 x 890 x 499mm - montáž na vonkajší komín
- 1190-1460 x 890 x 499 mm - montáž na predĺženie komína

\* Podľa nariadenia EU - 65/2014

## iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC91KWW60


### Rozmerové výkresy

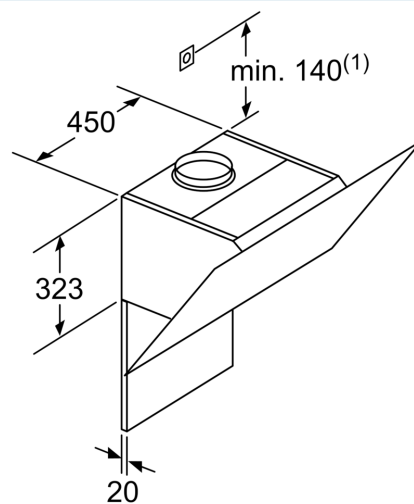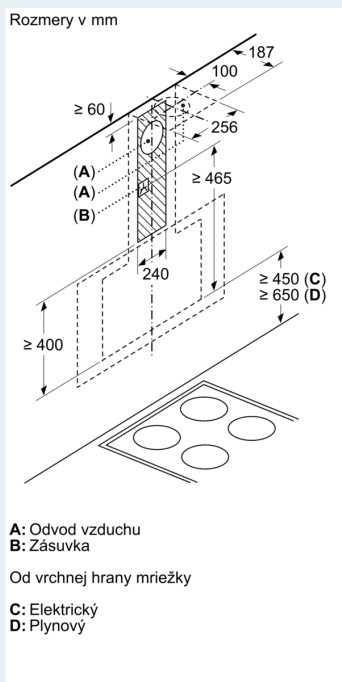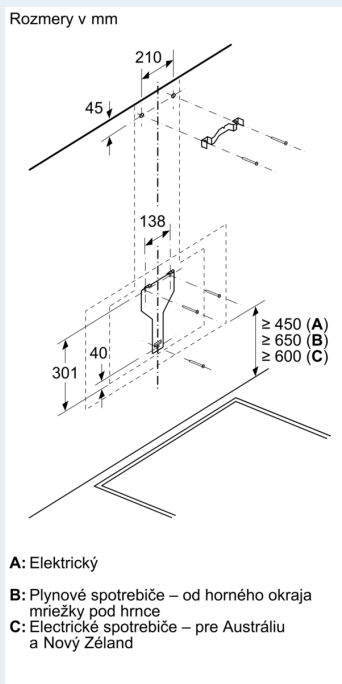


(1) Poloha zásuvky

Všimnite si maximálnu hrúbku zadnej steny.


rozmery v mm

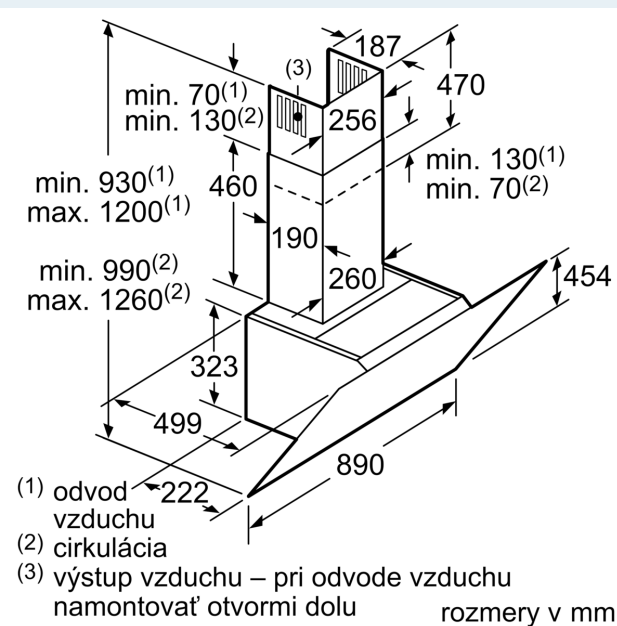

## Rozmerové výkresy

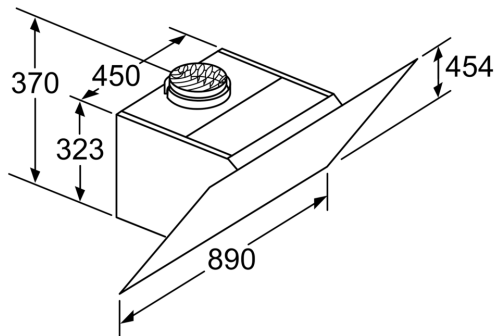

spotřebič v cirkulačnej prevádzke  
bez kanála  
súprava na cirkulačnú prevádzku je potrebná  
rozmery v mm

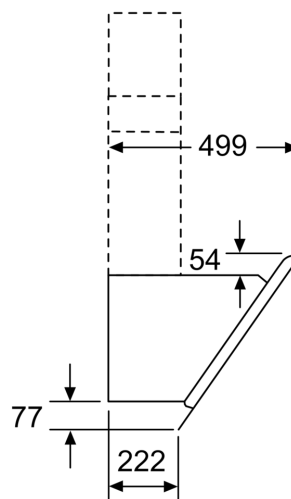

rozmery v mm