

**BOSCH**

**Serie 6, Vgradni zamrzovalnik, 71.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj  
GIV11AFE0**

A  
↑  
G E

**Dodatni pribor**

1 x Posoda za ledene kocke

**Posebni dodatni pribor**

KFZ10AX0 :

KUZ20SX0 Nadomestna vrata, nerjaveče jeklo

**Zamrzovalnik s tremi prozornimi predali za zamrzovanje in funkcijo SuperFreezing:  
živila, ki jih na novo naložite, zamrznejo še hitreje.**

- **Low Frost:** manj pogosto potrebno odtajevanje zaradi manjšega nastajanja ledu – s tem vam prihrani delo in je energetsko učinkovitejši.

**Tehnični podatki**

Energijski razred: ..... E  
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): ..... 167 kWh/letno  
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: ..... 72 l  
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .36 dB(A) re 1 pW  
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ..... C  
Prikazovalnik temperature zamrzovalnega prostora: ..... ne  
Osvetlitev: ..... ne  
Kategorija izdelka: ..... Zamrzovalna omara  
Tip konstrukcije: ..... Vgrajeni  
Dekorativna plošča vrat: ..... okrasna letev ni dobavljava  
No Frost izvedba: ..... Ne  
Višina izdelka: ..... 712 mm  
Širina: ..... 558 mm  
Globina izdelka: ..... 545 mm  
Mere embaliranega izdelka: ..... 790 x 620 x 640 mm  
Neto masa: ..... 35.9 kg  
Bruto masa: ..... 38.3 kg  
Priključna moč: ..... 90 W  
Tok: ..... 10 A  
Frekvenca: ..... 50 Hz  
Dolžina priključnega kabla: ..... 230.0 cm  
Tečaj vrat: ..... desno, prestavljivo  
Način odtaljevanja: ..... ročno  
Opozorilni signal / Motnje: ..... akustičen in vizualen  
Zaklepjanje vrat: ..... ne  
Št. predalov/košar: ..... 3  
Št. zamrzovalnih prostorov z vratni/notranjimi vratci: ..... 0  
EAN koda: ..... 4242005126552  
Blagovna znamka: ..... Bosch  
Komercialna oznaka izdelka: ..... GIV11AFE0  
Kategorija izdelka: ..... Zamrzovalna omara  
Vključena oprema: ..... 1 x Posoda za ledene kocke



4 242005 126552

**Serie 6, Vgradni zamrzovalnik, 71.2 x  
55.8 cm, ploščati tečaj  
GIV11AFE0**

**Zamrzovalnik s tremi prozornimi predali za  
zamrzovanje in funkcijo SuperFreezing:  
živila, ki jih na novo naložite, zamrznejo še  
hitreje.**

**Pribor**

- KFZ10AX0, KUZ20SX0

**Poraba**

**Udobje in varnost**

- Low Frost - manj ledu, hitrejše odtaljevanje!
- Odmični tečaj
- Elektronsko uravnavanje temperature z LED prikazom
- Akustični alarm, Optično opozorilo pri povisani temperaturi

**Zamrzovalni del**

- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3

**Tehnične informacije**

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priključna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V

**Dimenzijske podatki**

- Vgradne dimenzijske velikosti (V X Š x G): 72 x 56 x 55 cm
- Dimenzijske aparata (V x Š x G): 71 x 56 x 55 cm

**Pribor**


- 1 x Posoda za ledene kocke
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja

**Osnovne informacije**





BOSCH

## Serie 6, Vgradni zamrzovalnik, 71.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj GIV11AFE0



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

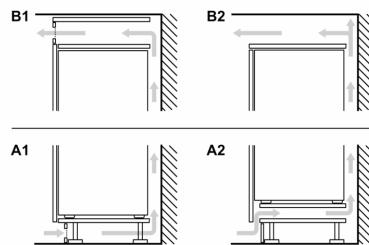

### Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

#### Δ Teža

A: Višina vrat aparata, vključno s tečaji, v mm


B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg

C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg

D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Izstop zraka  
min.  $200 \text{ cm}^2$

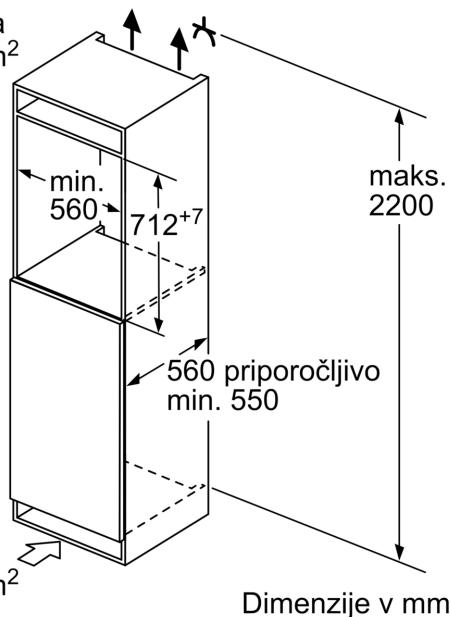

Prezračevanje v podnožju  
min.  $200 \text{ cm}^2$

Dimenziije v mm

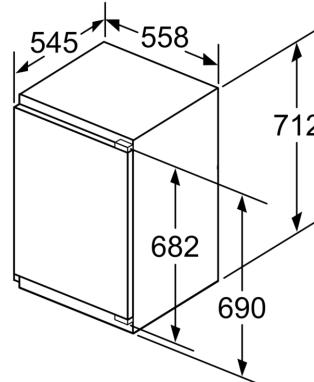


Dimenziije v mm

min. 40  
P  
Presežni rob prednje plošče  
Spodnji rob prednje plošče

P  
 $712 + A + P$   
(maks.)  
A

Uporabite morate vmesno ploščo

Dimenziije v mm

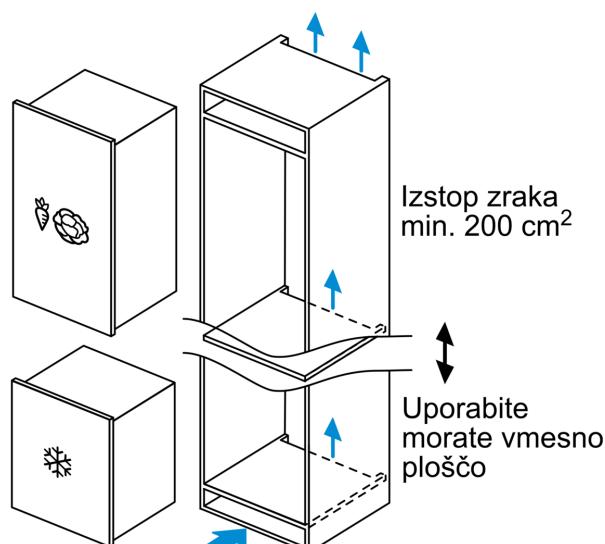


Izstop zraka  
min.  $200 \text{ cm}^2$

Uporabite morate vmesno ploščo

Prezračevanje v podnožju  
min.  $200 \text{ cm}^2$

## Dimenzijs v mm

Priporočene dimenzijs reže za ravne tečaje

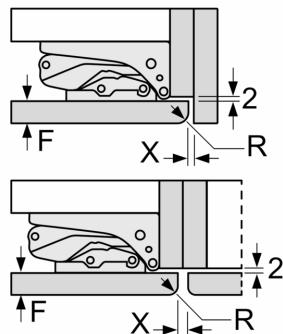

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzijs reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.