

**BOSCH**

## Serie 6, Vgradni hladilnik, 122.5 x 56 cm, ploščati tečaj z mehkim zapiranjem KIR41SDD1

A  
G D

3 x Posoda za jajca

KFZ40AX0 :  
KFZ40SX0      Vrata, nerjaveče jeklo  
KSZGGM00 :

- **Visoko stabilne police na vratih:** zelo visoke in prožne za več prostora in stabilnosti.
- **Eco Airflow:** optimalno kroženje zraka in stalna temperatura v območju hlajenja.
- **Super Cooling:** živila, ki ste jih na novo postavili v hladilnik, hlađejo in tako varuje že ohlajena živila.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življensko dobo aparata.

Energijski razred: .....D  
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): .....81 kWh/leto  
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: .....0 l  
Skupna prostornina hladilnih predalov: .....204 l  
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 28 dB(A) re 1 pW  
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .....A  
Tip konstrukcije: .....Vgrajeni  
Dekorativna plošča vrat: .....okrasna letev dojavljiva  
Višina: .....1221 mm  
Širina: .....558 mm  
Globina izdelka: .....548 mm  
Dimenziije niše (VxŠxG): .....1225.0 x 560 x 550 mm  
Neto masa: .....41.8 kg  
Tok: .....10 A  
Tečaj vrat: .....desno, prestavljivo  
Napetost: .....220-240 V  
Frekvenca: .....50 Hz  
Dolžina priključnega kabla: .....230.0 cm  
Število kompresorjev: .....1  
Število neodvisnih hladilnih sistemov: .....1  
Notranji ventilator v hladilnem prostoru: .....Ne  
Zamenljiva okrasna pleskova: .....Da  
Število prestavljivih polic v hladilnem delu: .....4  
Police za steklenice: .....Da  
EAN koda: .....4242005365258  
Blagovna znamka: .....Bosch  
Komercialna oznaka izdelka: .....KIR41SDD1  
Kategorija izdelka: .....Hladilnik  
No Frost izvedba: .....Ne  
Tip namestitve: .....Popolnoma vgradni  
Vključena oprema: .....3 x Posoda za jajca



4 242005 365258

## Serie 6, Vgradni hladilnik, 122.5 x 56 cm, ploščati tečaj z mehkim zapiranjem KIR41SDD1

### **Poraba**

- Razred energijske učinkovitosti (EU19\_EEK\_D): D
- Bruto uporabna prostornina: 204 l
- Povprečna letna poraba energije: 81 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-ST
- Glasnost: 28 dB

### **DESIGN**

- LED osvetlitev hladilnega dela

### **Udobje in varnost**

- Elektronsko uravnavanje temperature z LED prikazom
- Super hlajenje

### **Hladilni del**

- Neto prostornina hladilnega dela : 204 l
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5, od tega nastavljive po višini: 4
- Št. odlagalnih polic na vratih: 1
- Št. odlagalnih polic na vratih: 4, od tega 1 predal za maslo / sir
- Nosilec za steklenice

### **Svežina**

- VitaFresh predal z možnostjo nastavitev vlažnosti - ohranja sadnje in zelenjavo dlje časa sveže

### **Zamrzovalni del**

#### **Dimenzijs**

- Dimenzijs aparata (V x Š x G): 122 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzijs (V X Š x G): 122.5 x 56 x 55 cm

#### **Tehnične informacije**

- Napetost: 220 - 240 V
- Dolžina napajalnega kabla: 230 cm


#### **Pribor**

- 3 x Posoda za jajca
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja



#### **Osnovne informacije**

**BOSCH**

## Serie 6, Vgradni hladilnik, 122.5 x 56 cm, ploščati tečaj z mehkim zapiranjem KIR41SDD1



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

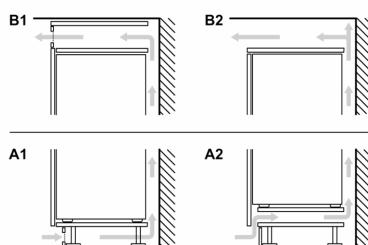

### Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

Δ Teža

A: Višina vrat aparata, vključno s tečaji, v mm



B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg

C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg


D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


### Dimenzijski podatki v mm

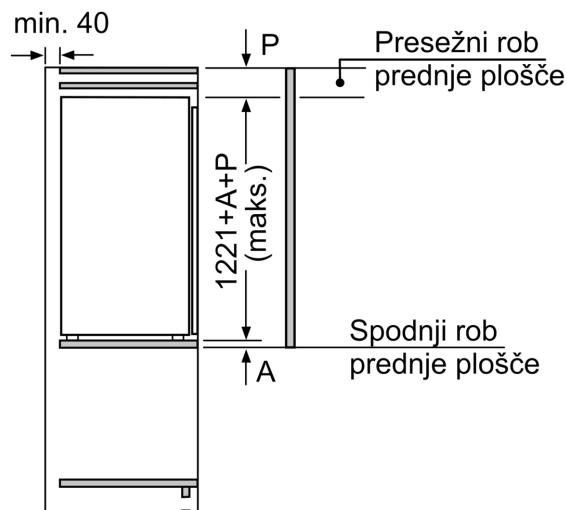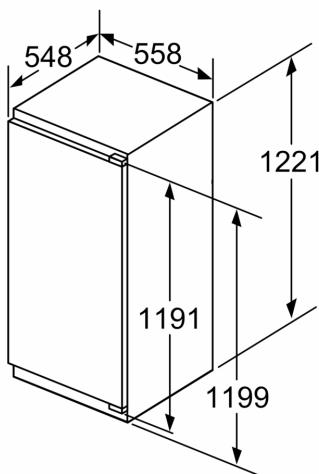

### Dimenzijski podatki v mm

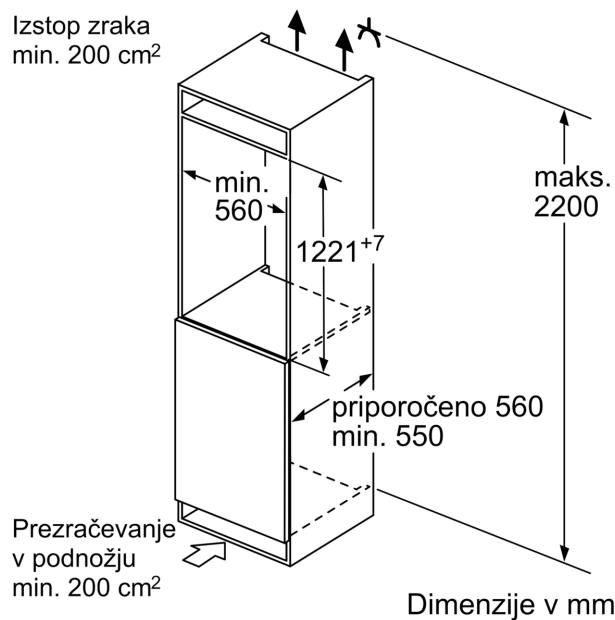

### Dimenzijski podatki v mm Priporočene dimenzijske reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzijske reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.