


**Serie 6, Plinska kuhalna plošča, 60 cm, Nerjaveče jeklo  
PCH6A5B90**

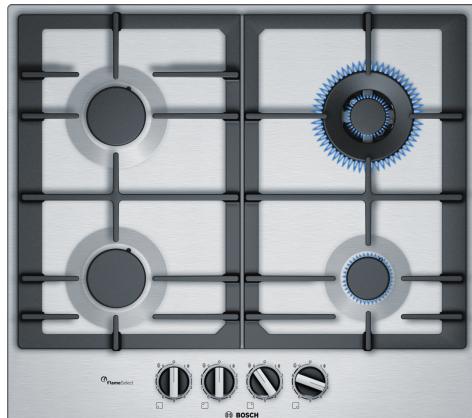

**Posebni dodatni pribor**

HEZ211310 :	
HEZ298105 :	
HEZ298108	Nosilec za vok
HEZ298115	Križec za majhno posodo

**Plinska kuhalna plošča iz nerjavečega jekla s FlameSelect: enostavno do popolnih rezultatov zahvaljujoč natančnemu 9 stopenjskemu upravljanju jakosti plamena.**

- **FlameSelect:** natančno uravnavanje plinskega plamena z devetimi stopnjami moči.
- **Vok gorilnik:** zmogljivo kuhanje na do 3,5 kW (odvisno od vrste plina).
- **Litoželezni nosilci posode:** za visoko stabilnost posode.
- **Pripravljena za biometan:** svojo plinsko kuhalno ploščo lahko napajate z obnovljivim biometanom.
- **Gumbi s priročnim obračalom:** za ergonomsko upravljanje.

**Tehnični podatki**

Vrsta izdelka:	..... Plinska kuhalna plošča z integriranim upravljanjem
Tip konstrukcije:	..... Vgrajeni
Vir energije:	..... Plinska plošča
Število kuhalšč:	..... 4
Vrsta regulacije:	..... Bajonetni gumbi
Dimenzije niše (VxŠxG):	..... 45 x 560-562 x 480-492 mm
Širina:	..... 582 mm
Dimenzije aparata:	..... 53 x 582 x 520 mm
Mere embaliranega izdelka:	..... 141 x 651 x 578 mm
Neto masa:	..... 11.2 kg
Bruto masa:	..... 12.0 kg
Signalizacija preostale topote:	..... Brez
Lokacija kontrolne plošče:	..... Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice:	..... nerjaveče jeklo
Barva površja:	..... Nerjaveče jeklo
Dolžina priključnega kabla:	..... 100.0 cm
EAN koda:	..... 4242002839592
Moč plinskega priključka:	..... 8000 W
Tok:	..... 3 A
Napetost:	..... 220-240 V
Frekvenca:	..... 60; 50 Hz



4 242002 839592

## Serie 6, Plinska kuhalna plošča, 60 cm, Nerjaveče jeklo PCH6A5B90

**Plinska kuhalna plošča iz nerjavečega jekla s FlameSelect: enostavno do popolnih rezultatov zahvaljujoč natančnemu 9 stopenjskemu upravljanju jakosti plamena.**

### Design

- nerjaveče jeklo
- Litoželezni nosilci posode

### Priročna uporaba

- FlameSelect: natančno 9 stopenjsko upravljanje jakosti plamena:  
natančno prilagajajte plamen z devetimi prednastavljenimi nivoji.
- Bajonetni gumbi: preprosto dostopni gumbi na sprednji strani z odličnim oprijemom za povsem lahkotno vrtenje.
- Enoročni vžig: preprosto potisnite in zavrtite gumb za vžig plamena.

### Kuhališča

- Število plinskih gorilnikov: 4
- Spredaj levo: običajni gorilnik do 1.75 kW (odvisno od vrste plina)
- Zadaj levo: Običajni gorilnik do 1.75 kW (odvisno od tipa plina)
- Zadaj desno: Vok gorilnik do 3.5 kW (odvisno od vrste plina)
- Spredaj desno: varčni gorilnik do 1 kW (odvisno od vrste plina)


### Varnost

- Termoelektrično varovalo za preprečevanje uhajanja plina:  
preprečuje neželeno uhajanje plina, ko plamen ugasne.

### Namestitev (vrste plina & meritve)

- Uporabno za: Zemeljski plin L/LL G25/20 mba
- Zem. plin H/E 20mbar,E+ 20/25m Zemeljski plin H 25 mbar (HU)  
Zemeljski plin L 25 mbar (NL) Utekoč.plin G30,31, 28-30/37 m  
Utekočinjen plin G30 37mbar PL Utekočinjen plin 50 mbar
- Prednastavljeno na zemeljski (mestni) plin (20 mbar)
- Šobe za utekočinjeni plin - jeklenko (28-30/37 mbar) priložene.  
Šobe za vse druge vrste plina je mogoče naročiti pri službi za pomoč strankam. Če želite zamenjati šobo, se obrnite na službo za pomoč strankam.
- Dimenziije aparata (VxŠxG v mm): 53 x 582 x 520
- Dimenziije niše (VxŠxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. debelina delovne površine: 30 mm
- Dolžina kabla: 1 m
- Priklučna moč: 8 kW

**Serie 6, Plinska kuhalna plošča, 60  
cm, Nerjaveče jeklo  
PCH6A5B90**

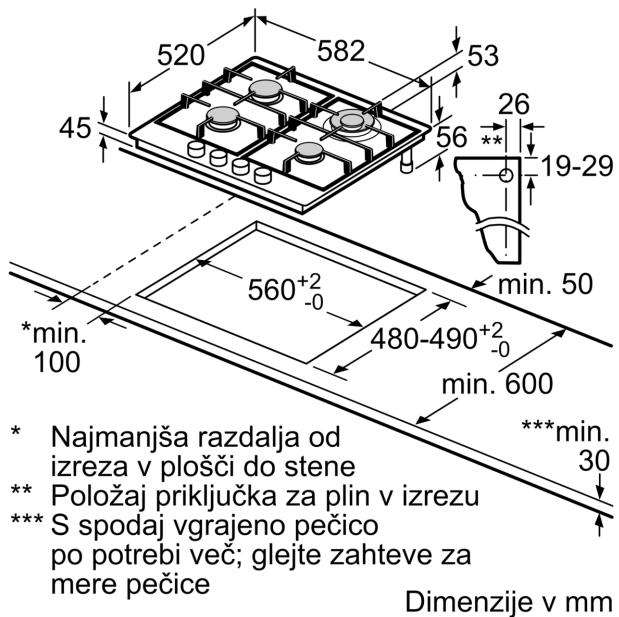

\* Najmanjsa razdalja od izreza v plošči do stene

\*\* Položaj priključka za plin v izrezu

\*\*\* S spodaj vgrajeno pečico po potrebi več; glejte zahteve za mere pečice

Dimenziije v mm