


Serie 6, Indukcijska kuhalna plošča, 60 cm, površinska montaža brez okvirja PIF612BB1E

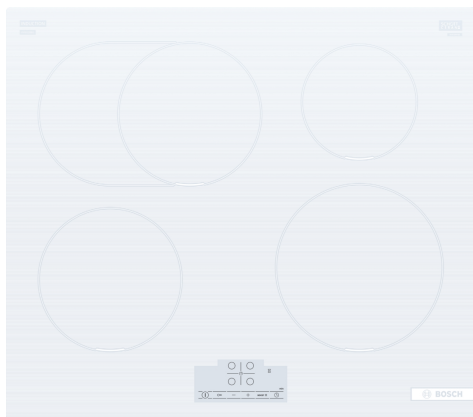

HEZ32WA00	Brezžični termometer za hrano
HEZ390090	Vok za steklokeramične plošče
HEZ394301	Povezovalna letev
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030	Komplet posode za indukcijo 2+1
HEZ9SE040	Komplet posode za indukcijo 3+1
HEZ9SE060	Komplet posode za indukcijo 4+2

Indukcijska kuhalna plošča: tako boste kuhali hitro, varno in čisto pri majhni porabi energije.

- **TouchSelect:** Izbira želenega kuhalnega polja in enostavna nastavitve želenega stopnje moči.
- **Kuhališče za praženje:** z aktiviranjem dodatnega kuhališča dobite večje kuhališče primerno za preženje z večjimi posodami.
- **PowerBoost:** do 35 % hitrejša segrevanje na vaši indukcijski kuhalni plošči v primerjavi z najvišjo stopnjo.
- **QuickStart:** takojšnji začetek ob izbrani zaželeni stopnji kuhinji.
- **ReStart:** ponastavi nastavitve kuhalne plošče za štiri sekunde v primeru nenamernega izklopa kuhalne plošče.

Vrsta izdelka:Kuhališče steklokeramika
 Tip konstrukcije:Vgrajeni
 Vir energije:Električna plošča
 Število kuhališč:4
 Dimenzije niše (VxŠxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Širina: 592 mm
 Dimenzije aparata: 51x592x522 mm
 Mere embalaranega izdelka: 130 x 755 x 600 mm
 Neto masa: 11.8 kg
 Bruto masa: 13.5 kg
 Signalizacija preostale toplote: ločeni
 Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
 Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
 Barva površja:Azurno bela
 Dolžina priključnega kabla:110.0 cm
 EAN koda:4242005417032
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca:50; 60 Hz



4 242005 417032

Serie 6, Indukcijska kuhalna plošča, 60 cm, površinska montaža brez okvirja PIF612BB1E

- TouchSelect: izbira zelenega kuhališča in enostavno nastavitvev zelene stopnje moči: nadzorujte moč z vgrajenimi +/- gumbi na dotik.

Indukcijska kuhalna plošča: tako boste kuhali hitro, varno in čisto pri majhni porabi energije.

Prilagodljivost kuhališč

- Kuhališče spredaj levo: 180 mm, 1.8 kW (maks. moč 3.1 kW)
- Kuhališče zadaj levo: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maks. moč 3.1 kW)
- 1 kuhališče razširljivo v oval: možna uporaba pekačev na razširljivem kuhališču.
- Kuhališče zadaj desno: 145 mm, 1.4 kW (maks. moč 2.1 kW)
- Kuhališče spredaj desno: 210 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)

Priročna uporaba

- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).

Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
- : Omogoča hitrejše zavretje vode po zaslugi 50 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- QuickStart funkcija: kuhalna plošča ob vklopu samodejno izbere kuhališče s posodo (ki je bila nanj postavljena, ko je bila plošča izklopljena).
- ReStart funkcija: v primeru nenamernega izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitvev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.

Design

- Brez okvirja


Varnost

- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenamerni vklop kuhalne plošče.
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času.

Namestitvev


- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 51 x 592 x 522
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 7.4 kW
- PowerManagement funkcija: po potrebi omejite maksimalno moč (odvisno od varovalnega sistema v električni napeljavi).
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
- : izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- Elektronska programska ura
- : Vklop alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).
- Prikaz porabe energije: prikazuje porabo elektrike za zadnji kuharski postopek.

**Serie 6, Indukcijska kuhalna plošča,
60 cm, površinska montaža brez
okvirja
PIF612BB1E**

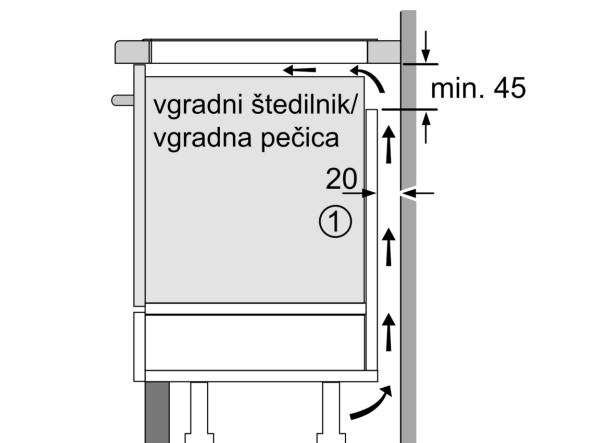


①
Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm

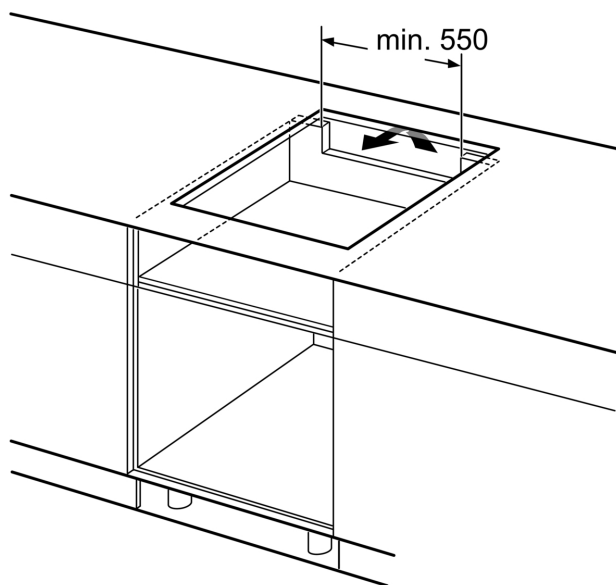

Dimenzije v mm


Dimenzije v mm



A: Najmanjša razdalja od izreza za kuhalno ploščo do stene.
B: Potopna globina
C: Razdalja med površino delovne plošče in vrhom pečice mora biti 30 mm. Glejte dimenzijske zahteve za pečico.

Nosilnost delovne plošče, v katero je vgrajena kuhalna plošča, mora biti pribl. 60 kg. Po potrebi je treba uporabiti ustrezne podporne strukture.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

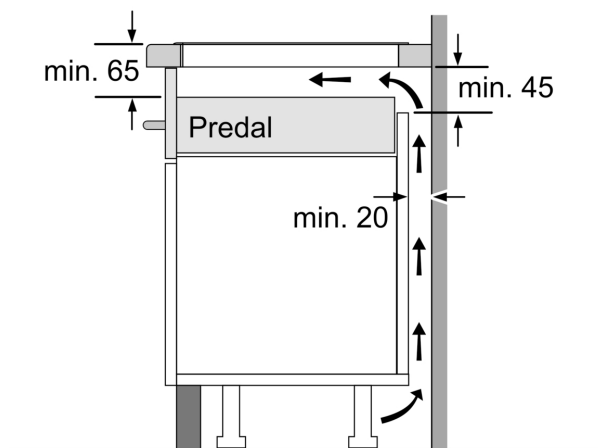

Dimenzije v mm