

Serie 4, Inbyggadsfläkt för skåp eller kåpa, 53 cm, Silver metallic DHL555BL



DHZ7305	Kolfilter, standard
DHZ7402	Monteringsfäste inbyggadsfläkt

Köksfläkt som ger flexibilitet i planeringen av köket, monteras antingen på väggen eller över köksön

- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.
- Fettfilter i metall: gör att det alltid känns fräscht i köket, både när du lagar mat och efteråt.

Konstruktion:	Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Nischmått (H x B x D):	255mm x 500.0mm x 350mm mm
Höjd:	255 mm
Minsta avstånd till elektrisk håll:	650 mm
Minsta avstånd till gashåll:	650 mm
Nettovikt:	7.2 kg
Typ av reglage:	Mekanisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	363 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	395.0 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	268 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	618 m³/h
Max luftflöde:	363 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	56 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242005122455
Anslutningseffekt:	206 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



4 242005 122455

Serie 4, Inbyggadsfläkt för skåp eller kåpa, 53 cm, Silver metallic DHL555BL

Köksfläkt som ger flexibilitet i planeringen av köket, monteras antingen på väggen eller över köksön

Användning / Effekt

- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 362 m³/h, intensiv 618 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 56 dB(A) re 1 pW, intensiv: 68 dB dB(A) re 1 pW
- Kapacitet max. normal drift: 268 m³/h, Intensive: 395 m³/h
- Ljudnivå vid högsta normalläge: 64 dB(A) re 1 pW (51dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Intensiv: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge

Design

- För montering under väggskaåp eller på vägg
- För förberedda skåp samt inbyggnad över köksöar
- Skjutreglage för fläkteffekt och belysning
- Belysning: 2 x LED

Komfort


- Metallfettfilter med aluminiumram, kan diskas i maskin

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår

* Enligt EU-förordning nr 65/2014


**Serie 4, Inbyggadsfläkt för skåp
eller kåpa, 53 cm, Silver metallic
DHL555BL**

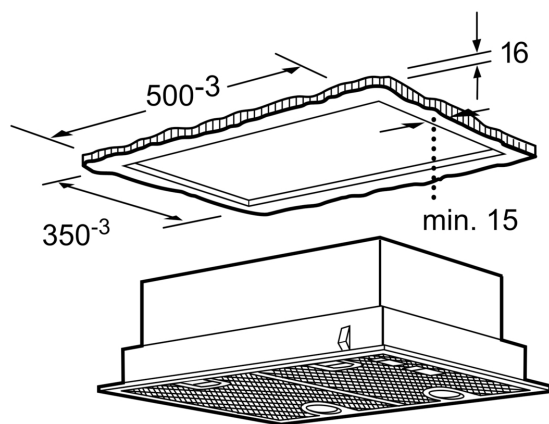


Mått i mm

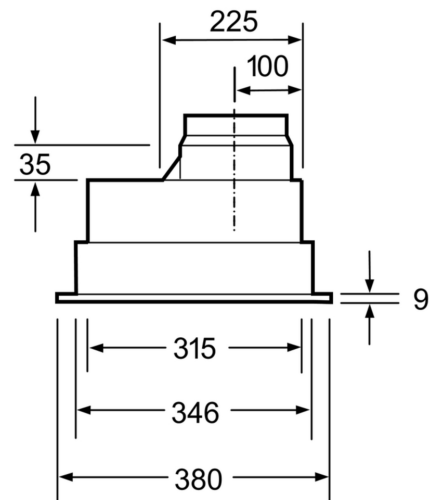

Mått i mm

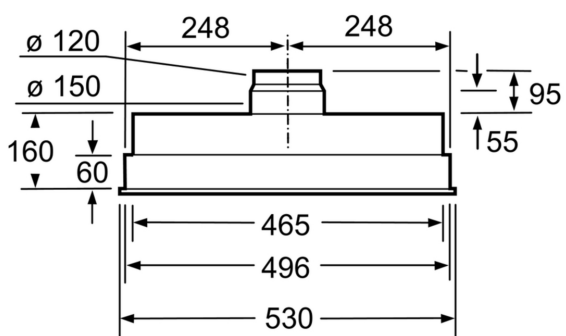

Mått i mm

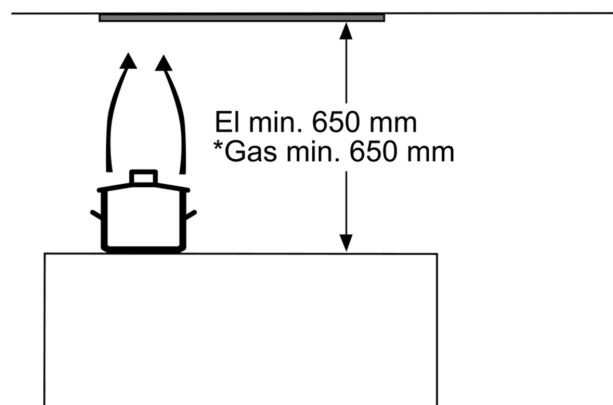

* från gashällens galler

Mått i mm