


## iQ300, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Magnet silver LC67BBK00T

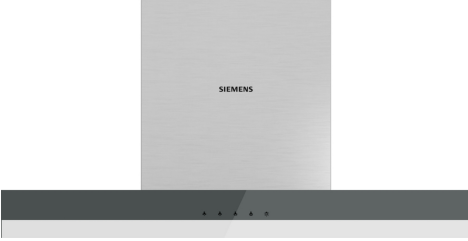

### Tercihe bağılı aksesuarlar

LZ16BEA12 Aktif kömür filtresi

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

- ✓ Pişirme sırasında optimum görüş ve atmosfer - LED ışığı.
- ✓ Enerji tasarruflu LED aydınlatma, optimum görünürlük ve keyifli bir pişirme deneyimi sağlar.

### Donanım

#### Teknik bilgiler

baca rengi: ..... paslanmaz çelik  
 tipi: ..... Duvara-monte  
 Elektrik Kablosu Uzunluğu: ..... 200 cm  
 Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: ..... GENERAL\_N\_A mm  
 baca yüksekliği: ..... 550-725/550-830 mm  
 Yükseklik (mm): ..... 53 mm  
 Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: ..... 550 mm  
 Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: ..... 650 mm  
 Net Ağırlık: ..... 10.6 kg  
 Kontrol Tipi: ..... Elektronik  
 Kademe Seviyesi: ..... 3 kademe + yoğun kademe  
 Maks. hava emiş gücü: ..... 582 m³/h  
 Maks. devir daim: ..... 273 m³/h  
 hava çıkışlılarda ,yoğun kademedede çalışırken hava çekme: . 779 m³/h  
 Maximum Air flow: ..... 582 m³/h  
 Aydınlatma sayısı: ..... 2  
 Ses seviyesi: ..... 66 dB(A) re 1pW  
 Boru çapı: ..... 120 / 150 mm  
 Yağ filtresi malzemesi: ..... Yıkanebilir alüminyum  
 EAN numarası: ..... 4242003940457  
 Güç: ..... 281 W  
 Akım: ..... GENERAL\_N\_A A  
 Nominal Gerilim: ..... 220-240 V  
 Frekans: ..... 50-60 Hz  
 Elektrik Bağlantı Tipi: ..... Topraklı standart fiş  
 Montaj tipi: ..... Duvara-monte



## iQ300, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Magnet silver LC67BBK00T

### Donanım

#### Model:

- LC67BBK00T
- Duvara monte edilebilir
- Box-tasarım

#### Tasarım:

- Cam dekorlu köşeler & magnet silver
- touchcontrol (dokunmatik), Elektronik ekran
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir 2 adet metal yağ filtresi

#### Çalışma ve Güç:

- 3 normal ve 1 yoğun havalandırma kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 779 m³/h
- 2 adet 3W LED aydınlatma
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir

#### Konfor:


- Max. ses seviyesi: 66 dB\* (normal kullanımda)
- Işık Yoğunluğu: 304 lux
- Renk Sıcaklığı: 3000 K

#### Ölçüler:


- 60 cm genişlik
- Hava çıkışlı (YxGxD): 450-830 x 598 x 500 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 550-830 x 598 x 500 mm
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

iQ300, Duvar Tipi Davlumbaz, 60  
cm, Magnet silver  
LC67BBK00T

teknik çizimler

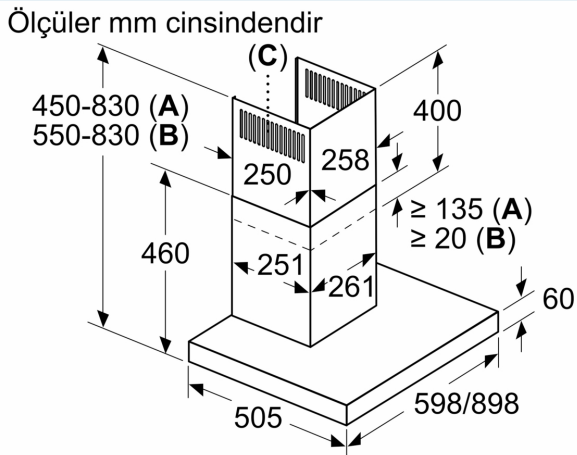


**A:** Atık hava  
**B:** Hava sirkülasyonu  
**C:** Hava çıkışı – kirli hava çıkışı boşlukları  
aşağı bakacak şekilde monte edilmelidir

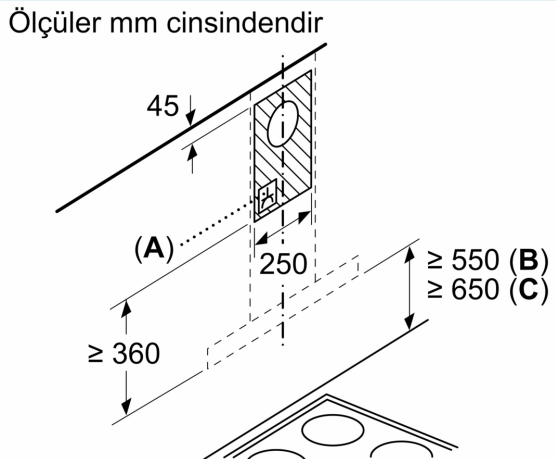

**A:** Priz  
Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren


**B:** Elektrik

**C:** Gaz

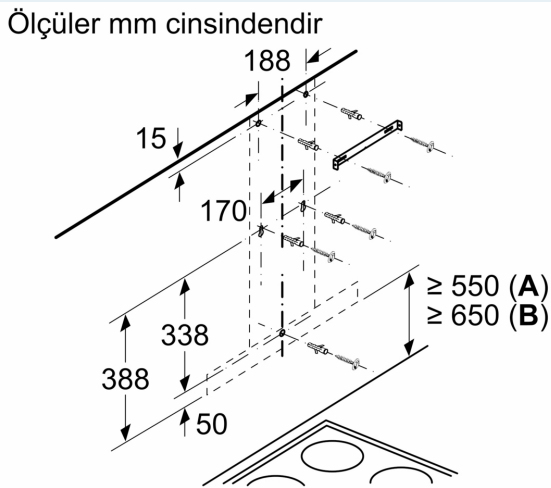

Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren

**A:** Elektrik  
**B:** Gaz

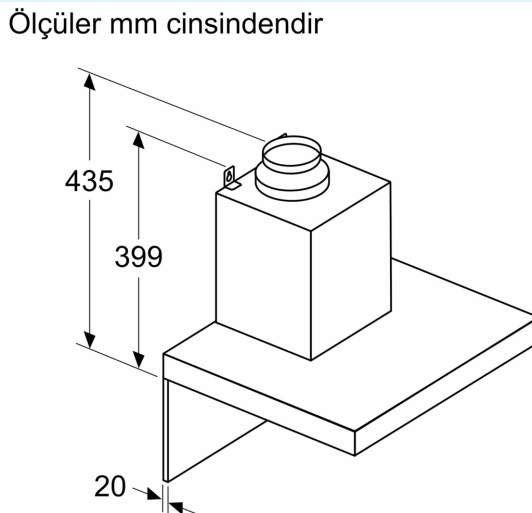

Arka panel kullanılıyorsa cihazın tasarımı göz önüne alınmalıdır