

iQ700

Компактна духова шафа CB675GBS1, Нержавіюча сталь



- ✓ coolStart: тепер духову шафу не потрібно прогрівати перед готуванням їжі
- ✓ Зручність, зрозумілість, інтуїтивність: кольоровий текстовий TFT дисплей
- ✓ Система автоматичної самоочистки activeClean
- ✓ Клас енергоефективності A+: готування стало більш енергозберігливим
- ✓ Бездоганно приготовлена страв завдяки cookControl Plus

Обладнання

Технічні дані

Колір/матеріал фронтальної панелі : Нержавіюча сталь
 Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо : Вбудований
 Інтегрована система чищення : Піролітичне очищення
 Розміри ніші для вбудування (ВxШxГ) : 450-455 x 560-568 x 550
 Розміри продукту (мм) : 455 x 594 x 548
 Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) : 520 x 710 x 650
 Матеріал панелі управління : Stainless steel
 Матеріал дверцят : Скло
 Вага Нетто (кг) : 31,014
 Корисний об'єм, камера 1 : 47
 Спосіб готування : , 4D hot air, Deep-frozen food special, Hot Air-Eco, Верхнє/нижнє нагрівання, Гриль + гаряче повітря, Гриль великої площі, Гриль малої площі, Нижнє нагрівання, Підтрим. страв в теплому стані, Піца, Попереднє підігрівання посуду, Томління
 Матеріал камери 1 : Емаль
 Регулювання температури : Електронне регулювання температури
 К-ть ламп освітлювання : 1
 Сертифікати відповідності : CE, VDE
 Довжина електричного кабеля (см) : 150
 EAN код : 4242003672358
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 Клас енергоефективності : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,3
 Потужність підключення (Ватт) : 2990
 Струм (А) : 13
 Напруга (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штекера/електричної вилки : GARDY plug w/ earthing



iQ700

Компактна духовна шафа
CB675GBS1, Нержавіюча сталь

Обладнання

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Духова шафа з 13 видами нагрівання:
- 4D, гаряче повітря есо, верхнє/нижнє нагрівання, Верхнє/нижнє нагрівання ЕСО, гриль з конвекцією, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, coolStart, нижнє нагрівання, томління, попереднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані
- Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
- Внутрішній об'єм: 47 літр

Дизайн:

- Поворотний перемикач
- Покриття titanGlanz

Очищення:

- Система самоочищення activeClean® (піроліз)
- Під час піролізу деко та направляючі можна залишати в середині приладу
- Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Комфорт:

- Кольоровий TFT дисплей (2,8") з сенсорними кнопками
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури
- "функція ""Шабат"""
- Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
- Система cookControl
- Кількість автоматичних програм: 10 штук
- Електронний годинник
- Швидке розігрівання
- Внутрішнє освітлення (галогенні лампи), Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження
- Система охолодження оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
- Інформаційна клавіша
- Пряма ручка

Система висувного механізму

- Телескопічні направляючі Як додаткове приладдя

Акcesуари:

-
-

Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30° C
- Функція "Блокування від дітей"
- Автоматичне захисне відключення
- Індикатор залишкового тепла
- Кнопка СТАРТ
- Електронний замок дверцят


Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Потужність підключення: 3 кВт
- Розміри приладу (ВхШхГ): 455 мм x 595 мм x 548 мм



- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування
- Клас енергоспоживання: A+

iQ700 Компактна духова шафа CB675GBS1, Нержавіюча сталь

Схеми вбудовування

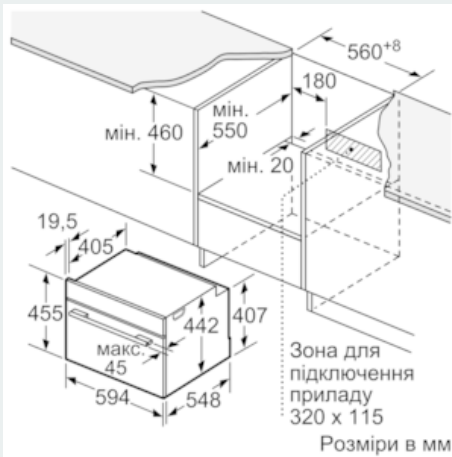

Монтаж з варильною поверхнею.

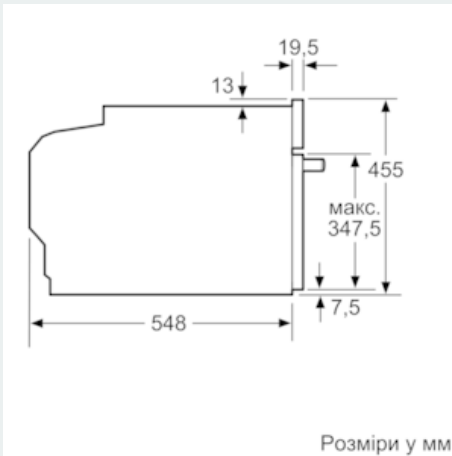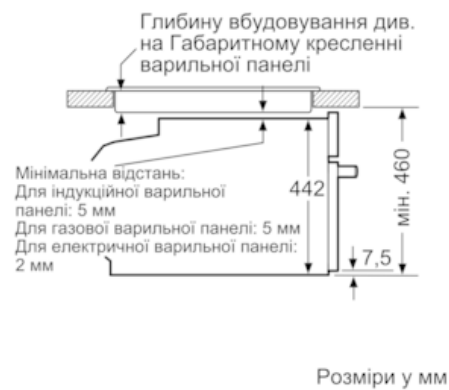

При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	42 мм	43 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	52 мм	53 мм
Газова варильна поверхня	32 мм	43 мм
Електрична варильна поверхня	32 мм	35 мм

