SIEMENS

iQ500, Індукційна варильна поверхня, 60 cm, монтаж без рамки
ED65KHQB1E



- ✓ touchSlider — потужність варильної зони підкоряється одному дотику.
- ✓ Home Connect: Інформація про вашу варильну поверхню, де б ви не були, через смартфон або планшет.
- ✓ Кнопка «Улюблене» допомагає налаштувати варильну поверхню саме під ваш стиль приготування.
- ✓ Функція "пауерБуст": збільшує потужність індукційної зони на 50%.
- ✓ Pausa – робіть паузу в готуванні й спокійно займайтеся іншим до 10 хвилин.

HZ9SE040	Набір посуду, 4 предмети

Назва продукту / продуктова група: ..... Керамічна зона приготування
Тип приладу: ..... Вбудовувана
Джерело енергії: ..... Електрика
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): ..... 51 x 560-560 x 490-500 мм
Ширина: ..... 592 мм
Розміри (ВхШхГ): ..... 51x592x522 мм
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): ..... 130x750x600 мм
Вага нетто: ..... 13.0 кг
Загальна вага: ..... 14.1 кг
Індикатор залишкового тепла: ..... Окремий
Розташування панелі керування: ..... Спереду
Матеріал поверхні: ..... Кераміка
Колір поверхні: ..... Чорний
Довжина кабелю електроживлення: ..... 110 см
EAN-код: 4242003935132
Напруга: ..... 220-240 В
Частота: ..... 50; 60 Гц

4 242003 935132

SIEMENS

iQ500, Індукційна варильна поверхня, 60 cm, монтаж без рамки
ED65KHQB1E

- 60 см: місце для 4 каструль або сковорідок.

Гнучкість зон нагрівання

- Конфорка передня ліва: 190 мм, 210 мм, 2.5 кВт (макс. потужність 3.7 кВт)
- Конфорка ліва задня: 190 мм, 210 мм, 2.5 кВт (макс. потужність 3.7 кВт)
- Конфорка задня права: 190 мм, 210 мм , 2.5 кВт (макс. потужність 3.7 кВт)
- Конфорка передня права: 190 мм, 210 мм, 2.5 кВт (макс. потужність 3.7 кВт)

Зручність використання

- 17 рівнів потужності: точне регулювання температури за допомогою 17 рівнів потужності (9 основних і 8 проміжних рівнів).

Заощадження часу та ефективність

- Функція збільшення потужності powerBoost для всіх конфорок
- : кип'ятіть воду швидше завдяки збільшенню енергії на 50% порівняно з найвищим стандартним рівнем.
- Функція автоматичного розпізнавання конфорки quickStart: під час увімкнення варильна поверхня автоматично вибирає конфорку з посудом (у вимкненому стані).
- Функція швидкого поновлення попередніх налаштувань конфорки reStart: у разі ненавмисного вимкнення можна відновити всі попередні налаштування, увімкнувши варильну поверхню повторно протягом 4 секунд.

Дизайн

- Дизайн зі скошеними фронтальним та боковими профілями (без металевих елементів декору)

Безпека


- Цифровий двоступеневий індикатор залишкового тепла: вказує, які конфорки ще гарячі або теплі.
- Функція "Блокування від дітей": запобігає ненавмисному ввімкненню варильної панелі.
- Так: вимикайте всі конфорки одним натисканням кнопки.
- Автоматичне захисне відключення: з міркувань безпеки нагрівання припиняється після закінчення заданого часу без втручання користувача (налаштовується).

Встановлення

- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 51 x 592 x 522
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 51 x 560 x (490 - 500)
- Мін. товщина стільниці: 16 мм
- Підключення: 7400 ватт
- Функція powerManagement: обмежте максимальну потужність, якщо це необхідно (залежить від захисту електроустановки запобіжниками).


iQ500, Індукційна варильна поверхня, 60 cm, монтаж без рамки
ED65KHQB1E

Розміри у мм

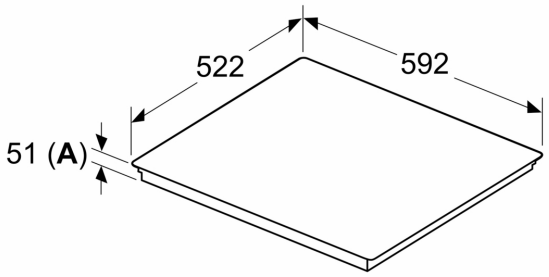

A: Глибина утоплювання

Розміри у мм




C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Мін. відстань від вирізу під поверхню до стінки


B: Зазор між поверхнею стільниці і верхньою частиною передньої панелі духової шафи повинен становити 30 мм

Див. вимоги до місця встановлення духової шафи

Стільниця, в яку встановлюється варильна поверхня, повинна витримувати навантаження близько 60 кг; при необхідності слід використовувати відповідні опори

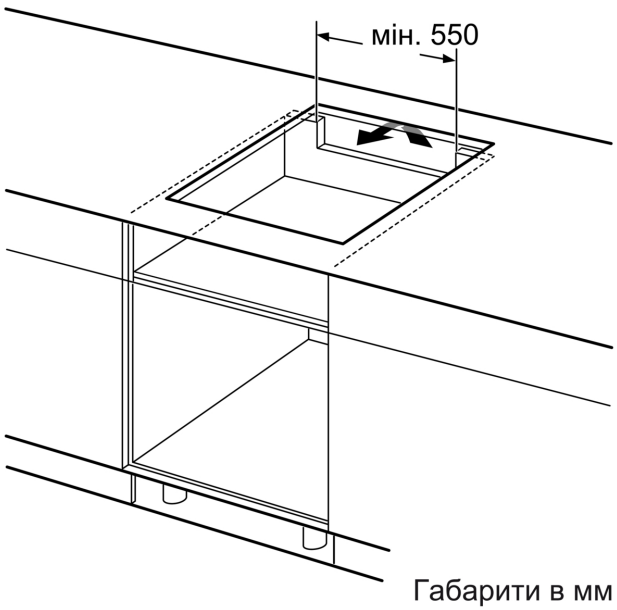


Габарити в мм

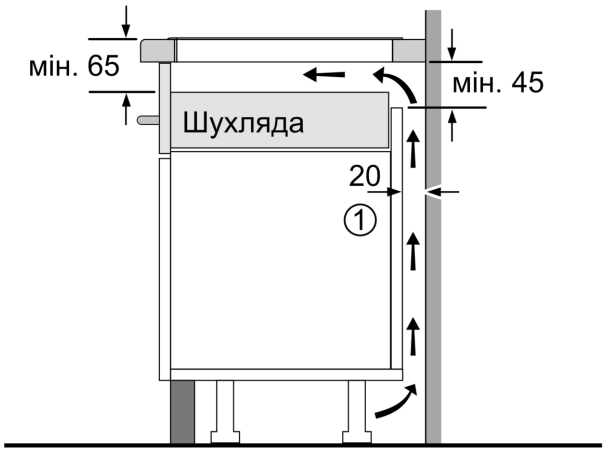

①
Необхідно передбачити вентиляційну щілину.

Габарити в мм

SIEMENS

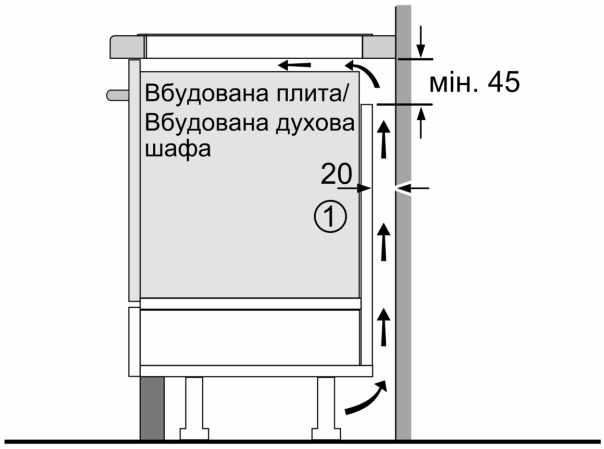

①
Необхідно передбачити вентиляційну щілину

Габарити в мм