


iQ700, Варильна поверхня Flex induction, 60 cm, Білий, монтаж без рамки EX652FEC1E

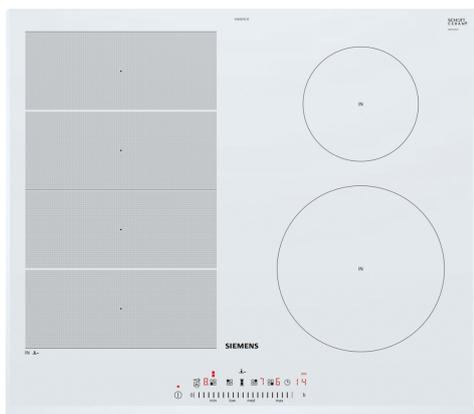


- ✓ Поверхня flexInduction - можливість об'єднати варильні зони.
- ✓ Завдяки панелі управління touchSlider Ви без жодних зусиль встановите потрібну температуру, провівши злегка пальцем по спеціальній стрічці
- ✓ Сенсор смаження fryingSensor: розігрівання до бажаного рівня температури та її автоматичне підтримання для ідеального результату смаження без підгорянь
- ✓ Функція "пауерБуст": збільшує потужність індукційної зони на 50%.
- ✓ Функція таймера гарантує автоматичне вимкнення конфорки точно у зазначений Вами час

HZ390210 Аксесуари для варильних поверхонь, HZ390220 Аксесуари для варильних поверхонь, HZ390230 Аксесуари для варильних поверхонь, HZ390512 Тепан які велике, HZ390522 Гриль, HZ9ES100 ; HZ9FE280 ; HZ9FF010 ; HZ9FF030 ; HZ9FF040 ; HZ9SE030 ; HZ9SE040 ; HZ9SE060 ; HZ390011 Жаровня з нерж. сталі для, HZ390012 Перфороване деко для жаровні HZ390011, HZ390090 ; HZ9TY010 Тепан Які

Назва продукту / продуктова група:Керамічна зона приготування
 Тип приладу:Вбудовувана
 Джерело енергії: Електрика
 Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудування (ВхШхГ): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Ширина: 592 mm
 Розміри (ВхШхГ): 51x592x522 mm
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 126 x 753 x 603 mm
 Вага нетто: 12.4 kg
 Загальна вага: 14.1 kg
 Індикатор залишкового тепла: Окремий
 Розташування панелі керування: Спереду
 Матеріал поверхні: Кераміка
 Колір поверхні: Білий
 Довжина кабелю електроживлення: 110.0 см
 EAN-код: 4242003758076
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz



iQ700, Варильна поверхня Flex induction, 60 cm, Білий, монтаж без рамки EX652FEC1E

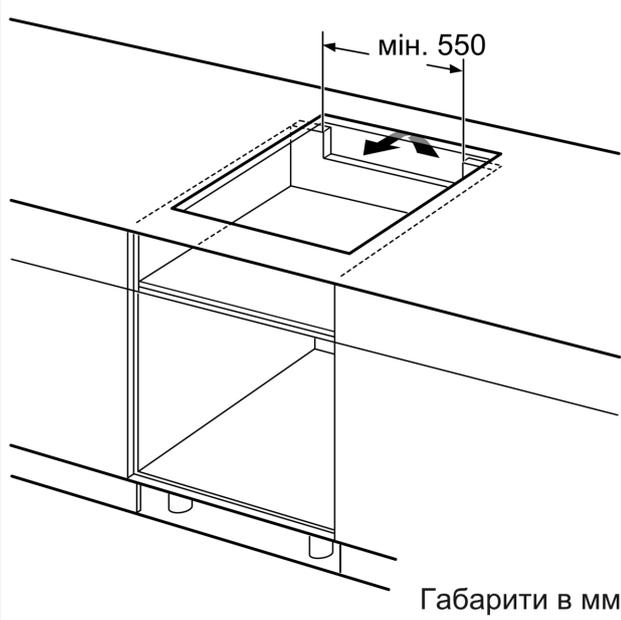

Розміри в мм

51 (B)

522

592

≥ 16 (C)

560⁺⁰_{-0.5}

490-500⁺⁰_{-0.5}

(E)

(D)

(F)

A: Мінімальна відстань від вирізу для варильної панелі до стіни.
B: Глибина встановлення
C: Зазор між поверхнею стільниці і верхньою частиною передньої сторони духової шафи має становити 30 мм. Див. вимоги щодо розміщення духової шафи.
 Стільниця, на яку встановлюється варильна панель, має витримувати навантаження прибіл. 60 кг; за потреби слід використовувати відповідні опорні конструкції.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

