

iQ700, Вбудовувана духова шафа з мікрохвилями, 60 x 60 см, Чорний NM736G1B1



- ✓ Скоротить час чищення духової шафи з покриттям eSoClean.
- ✓ 4D-Гаряче повітря: рівномірний розподіл жару на чотирьох рівнях.
- ✓ Швидкий нагрів духової шафи із "фастПрехіт" і уникання розігріву з "кулСтарт".
- ✓ softMove: м'яке відкриття та закриття дверцят духової шафи.

Додаткові функції: Комбіновані режими
 Тип керування: Електронне
 Розміри (ВxШxГ): 595 x 594 x 548 mm
 Розміри камери: 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Довжина кабелю електроживлення: 120.0 см
 Вага нетто: 40.9 kg
 Загальна вага: 43.3 kg
 EAN-код: 4242003902172
 Максимальна потужність: 800 Вт
 Потужність: 3600 Вт
 Запобіжник: 16 А
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz
 Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням



4 242003 902172

HZ327000 Аксесуари для духових шаф, HZ530000 :, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Аксесуари для духових шаф, HZ629070
 Деко для гриля, HZ631070 :, HZ632070 Універсальне деко, HZ633001 Кришка для профес.сковорідки, HZ633070
 Професійна сковорідка, HZ633073 Професійна сковорідка, HZ634000 :, HZ635000 :, HZ636000 Аксесуари для духових шаф, HZ664000 :, HZ66X650 :, HZ915003 Аксесуари для духових шаф, HZG0AS00 :

iQ700, Вбудовувана духовна шафа з мікрохвилями, 60 x 60 см, Чорний HM736G1B1

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Розумна інверторна технологія: максимальна вихідна потужність буде регулюватися до 600 Вт при тривалому використанні
- Регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 67 літр

Система висувного механізму

- Кількість рівнів: 5 штук

Дизайн:

- Сенсорне управління
- Покриття titanGlanz

Очищення:

- Задня стінка з покриттям EcoClean
- Програма Очищення

Комфорт:

- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури контроль нагрівання
- Варіант закриття: soft closing
- Допоміжна система приготування страв: cookControl Plus - для повністю автоматичного готування
- Швидке розігрівання
- Функція coolStart
- Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження
- Дистанційне керування за допомогою Home Connect

Акcesуари:

- Решітка

Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
- Захисне відключення

Технічні характеристики:


- Довжина основного кабеля: 120 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.6 кВт

Розміри:

- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

iQ700, Вбудовувана духовна шафа з мікрохвилями, 60 x 60 см, Чорний HM736G1B1


Розміри у мм

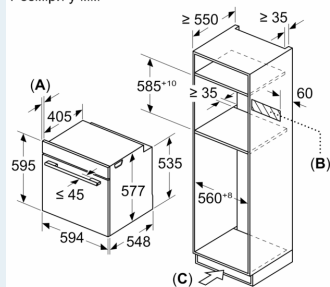


- A: 19,5 мм
- B: Місце для підключення приладу 320 x 115 мм
- C: Вентиляція у цоколі $\geq 200 \text{ см}^2$

Монтаж двох приладів один над одним

Повітрообмін

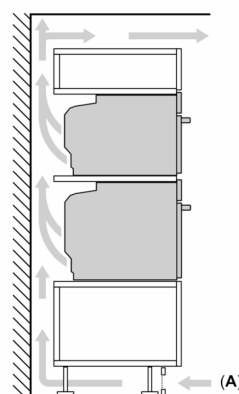

A: Отвір для входу повітря $\geq 200 \text{ см}^2$

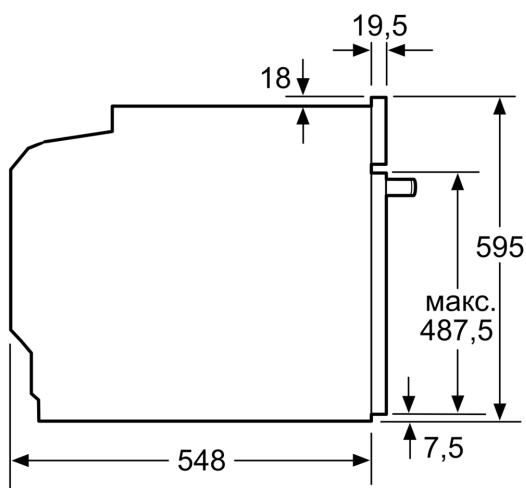

Розміри у мм

При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	37 мм	38 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	47 мм	48 мм
Газова варильна поверхня	30 мм	38 мм
Електрична варильна поверхня	27 мм	30 мм

