


Serie | 8, Domino Gas Wok, 30 cm
PRB326B90X

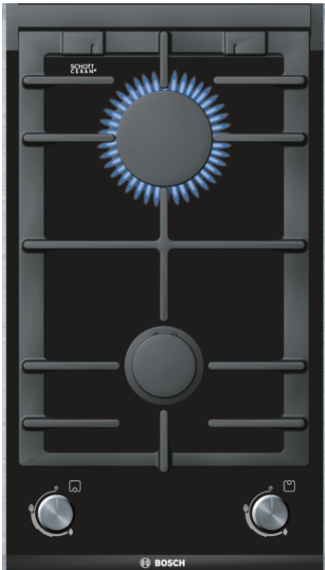

Domino氣體爐，強大火力助您化身成大廚

- 30cm 闊：適用於拼湊所有Domino 系列爐具
- 30cm 闊：適用於拼湊所有Domino 系列爐具
- 鑄鐵製炒鍋托架：為您提供最穩固承托

Technical data	
Product name/family :	Vario/Domino gas hob w control
嵌入式 / 獨立式 :	CONSTR_TYPE.Built-in
Total number of positions that can be used at the same time :	2
Required niche size for installation (HxWxD) :	
	45 x 270 x 490-500
產品寬度 (毫米) :	306
:	45 x 306 x 527
Dimensions of the packed product (HxWxD) (mm) :	
	165 x 385 x 585
Net weight (kg) :	7.171
Gross weight (kg) :	8.0
Residual heat indicator :	without
Location of control panel :	Hob front
Basic surface material :	Ceramic
Color of surface :	Black, Stainless steel
Color of frame :	Black, Stainless steel
Length electrical supply cord (cm) :	100
Electrical connection rating (W) :	1
Gas connection rating (W) :	4700
:	3
電壓 (V) :	220-240
Frequency (Hz) :	60; 50



Serie | 8, Domino Gas Wok, 30 cm
PRB326B90X

Domino氣體爐，強大火力助您化身成大廚

設計

—可拼湊其他 Domino 嵌入式煮食爐

功能：

- 雙頭煮食爐
- 1個高速爐頭，1個標準爐頭
- 香港煤氣適用
- 前置：標準火 1.9 KW
- 後置：高速火力 2.8 KW
- 旋鈕打火
- 安全燃火裝置
- 鑄鐵爐架

技術資料：

—電線 1m


尺寸 (高 x 闊 x 深)：

- 45 x 306 x 527 毫米
- 工作枱最少厚度：30 毫米

開孔尺寸(闊 x 深)：


—270 MM x 490 MM

Serie | 8, Domino Gas Wok, 30 cm
PRB326B90X

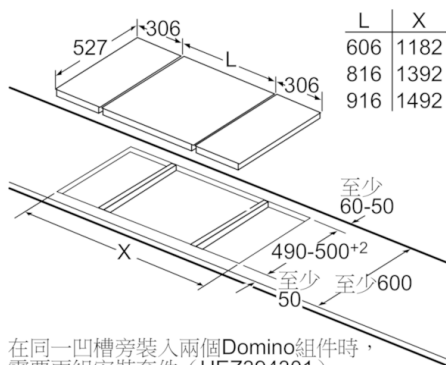

在同一凹槽旁裝入兩個Domino組件時，需要兩組安裝套件（HEZ394301）。


尺寸單位為mm

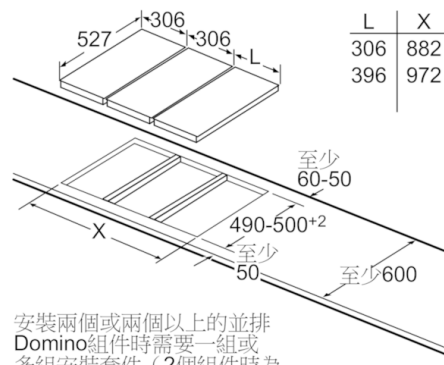

安裝兩個或兩個以上的並排Domino組件時需要一組或多組安裝套件（2個組件時為1組安裝套件，3個組件時為2組安裝套件，以此類推）。

尺寸單位為mm

圖中的表格為
各種機型與開口尺寸可搭配使用的Domino組件

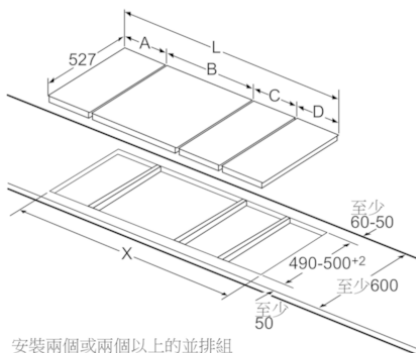

安裝兩個或兩個以上的並排組件時需要一或多組安裝套件或多組安裝套件（2個組件時為1組安裝套件，3個組件時為2組安裝套件，如此類推）。


開口尺寸（X）根據搭配組合而異
參閱表格：

尺寸單位為mm

尺寸單位為mm
各種機型與開口尺寸
可搭配使用的Domino組件

寬度類型：
總寬：

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020

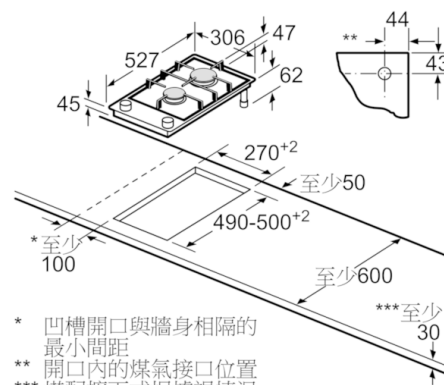

* 凹槽開口與牆身相隔的最小間距
** 開口內的煤氣接口位置
*** 搭配櫥下式燭爐視情況該尺寸可能會更大；詳見燭爐的尺寸需求

尺寸單位為mm